

金車吊金具 (パイプ用)

適用

架空送電線建設時において、金車を鉄塔に取り付ける時に用いる

品種番号	20-06-017
仕様	BD-2840 パイプ用
メーカー	大同電機工業

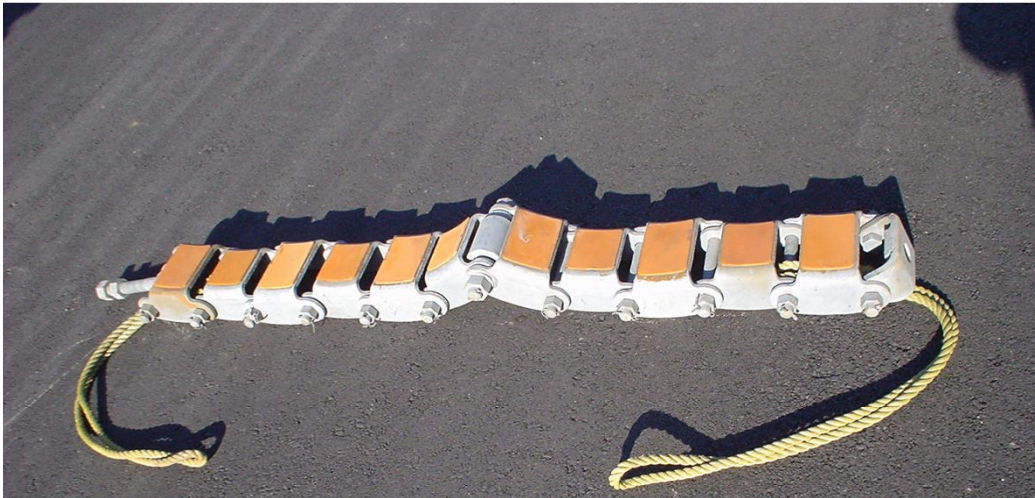


表1.

呼称	記号	個数							計
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	
概算重量 51 kg	φ318.5	3	3	1	7	1	1	9	
55 kg	φ355.6	4	3	1	8	1	1	10	
60 kg	φ406.4	4	4	1	9	1	1	11	
64 kg	φ457.2	3	4	1	10	1	1	12	

基準設計はφ406.4

M27 伸付IL7, 2000 kg/cm
許容合成荷重 横振り時 P200 kg (S1-3)
異常時 11,000 kg (S1-25)
引張強度 (標準0°~70°) 28000 kg

17	S 3 5 C	表1	M 24×180×36
16	S 3 5 C	表1	M 24×205×36
15	S S 4 1	表1	M 30×115×44
14	S 3 5 C	表1	M 27×225×36
13	SNC-631	表2	M 22×85×84
12	S 3 5 C	表1	M 22×205×34
11	ウレタン	37mm	
10	S 3 5 C	表1	溶融亜鉛めっき
9	S 3 5 C	表1	溶融亜鉛めっき
8	S S 4 1	表1	溶融亜鉛めっき
7	S S 4 1	表1	溶融亜鉛めっき
6	S S 4 1	表1	溶融亜鉛めっき
5	S S 4 1	表1	溶融亜鉛めっき
4	S S 4 1	表1	溶融亜鉛めっき
3	S S 4 1	表1	溶融亜鉛めっき
2	S S 4 1	表1	溶融亜鉛めっき
1	S S 4 1	表1	溶融亜鉛めっき

付属品: ラネット(N041); 5個/11本付
ナイロンロープ; φ15×2mm, 2本付

大同電機工業株式会社
56.6.1
技術課

部長	課長	係長	設計	製図	尺度	年月日
						55.28

大同電機工業 製 図 番

特長
パイプ用・ウレタン張り

パイプ径	φ 318.5	φ 355.6	φ 406.4	φ 458.2
チェーン数(個)	9	10	11	12
重量(kg)	51	55	60	64

許容合成荷重	8,200kgf
横振り0° ~ 70°	

品種番号	システムコード
20-06-014	20-220-300-40