


ランニングボード

適用

品種番号	20-09-034~037
仕様	0号~8号, 特2号
メーカー	安田製作所

架空送電線の建設時において、引きワイヤと電線の間に入れて継なぎワイヤと電線の捻回トルクにより電線が捻回しないように抑制する、1線引抜延線ヨークに適用する

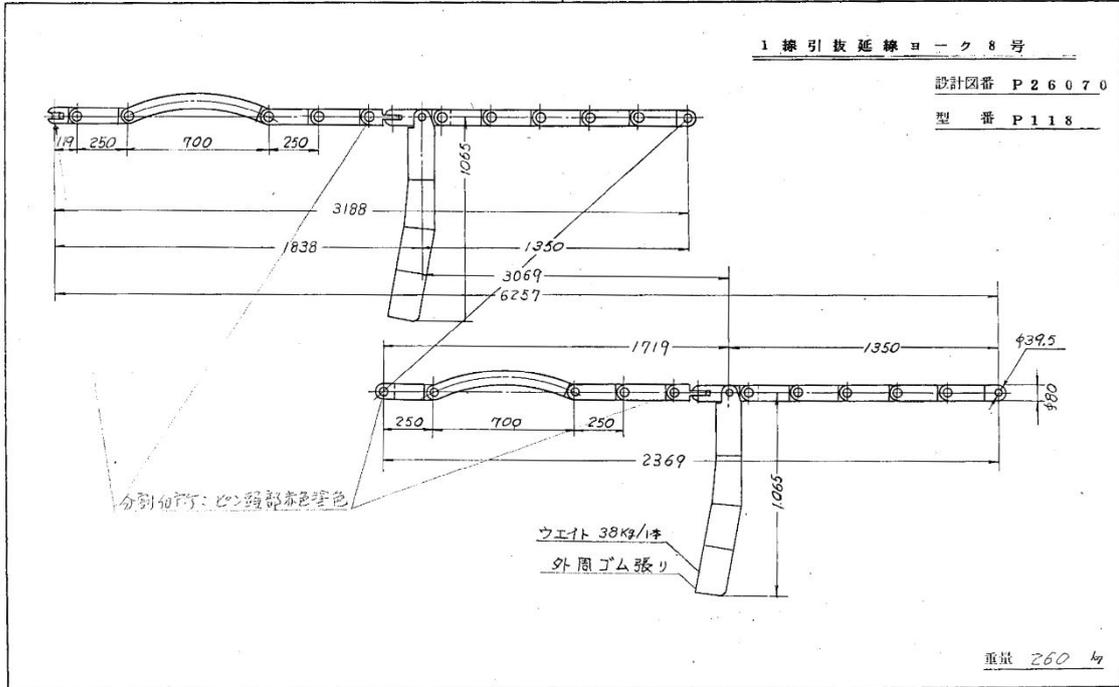

低衝撃型 特4号



特長

各リンク部分が一方方向にのみ折れ曲がるように、また、先端部分に特殊形状リンクを入れるため、金車上へリンクが乗ると金車の傾きと同一角度にウエイトを振り、金車通過をするようになっている。さらにウエイト形状も曲率を持たせてあるため、金車上で横転する心配が全くない。

型式	定格荷重 (kgf)	適用金車 (mm)	ウエイト高 (mm)	全長 (mm)	ウエイト重量 (kg)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
P118 8号 1520用	10,000	φ800mm φ1000mm	1,065	6,257	38kg × 2	260	20-09-037	20-400-300-17
P112S OPGW170 特2 300φ~	2,500	φ300mm	767	3,849	11kg × 2	56	20-09-034	20-400-300-14
0号 450φ~ OPGW-60	1,600	φ450mm	700	2,542	7.5kg × 2	30	20-09-035	20-400-300-15
2号 450φ~	2,500	φ450mm	773	3,849	16kg × 2	66	20-09-036	20-400-300-16
P114F シーソ金車 特4号 SB530型用	4,000	φ450mm φ600mm	936	4,888	13kg × 2	125	20-09-010	20-400-300-04