


碍子交換器

適用

架空送電に用いられる碍子が不良になった時に、碍子を取り替える時に用いる

品種番号	20-15-601~607
仕様	下記に記載
メーカー	(株)安田製作所

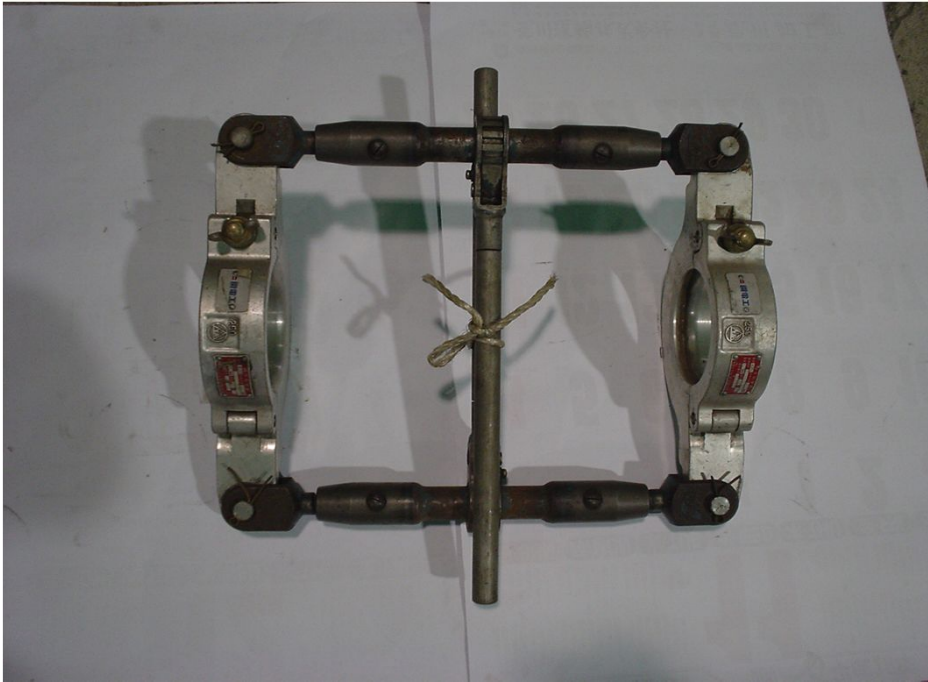

型式	種類	定格荷重 (kgf)	全長 (mm)	重量 (kg)	全幅 (mm)	試験荷重 (kg)	破断強度 (kg)	品種番号	システムコード
T300	250mm	3,500	401~557	11	315			20-15-601	20-600-100-45
T301	280mm	4,500	401~557	14	350	5,600	14,400	20-15-602	20-600-100-50
T302	320mm 6.5t	6,500	530~673	38	380	6,500	20,800	20-15-603	20-600-100-55
T306	340mm	10,000	564~708	74	450	12,500	32,000	20-15-605	20-600-100-65
T307	380mm	10,000	604~785	84	490	12,500	32,000	20-15-606	20-600-100-70
T332	320mm 耐霧用	4,500	401~557	20	390	5,600	14,400	20-15-608	20-600-100-80
	長幹碍子用 キャップのみ							20-19-044	20-600-100-30
	320mm 8.0t					8,000		20-15-604	20-600-100-60
	250mm 耐霧用	2,500	401~557	10	315			20-15-607	20-600-100-75