

緊線ロット

適用


架空送電線の建設時において、多導体電線を緊線する時に、電線を、碍子連金具に一次的に引留める場合等に用いる

品種番号 20-20-050~053

仕様 下記参照


メーカー 安田製作所

緊線用ロット (平行型)

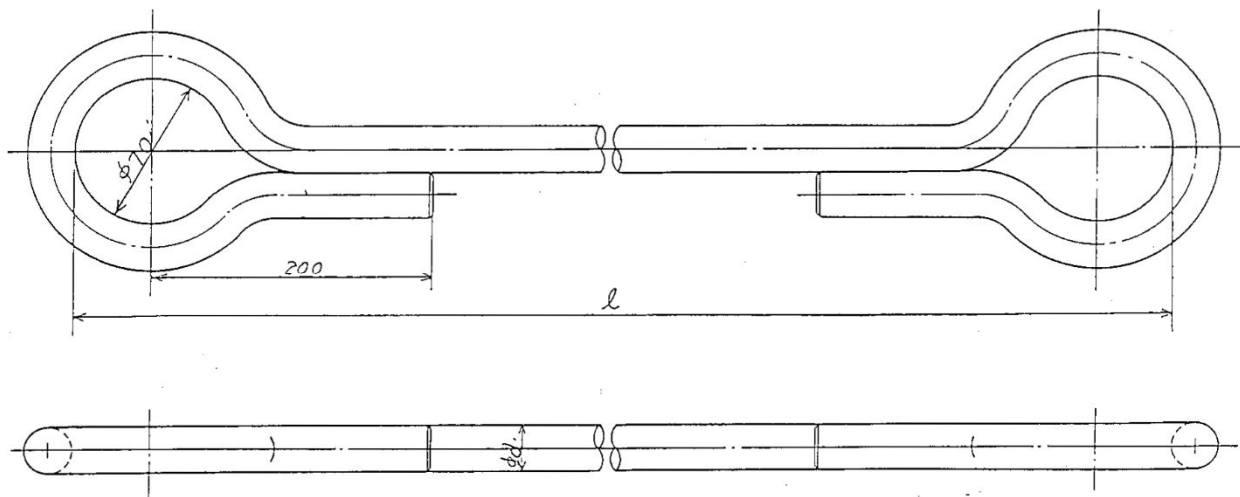

種類	定格荷重	寸法		重量
		d	l	
F200P	4500	22	1500	3.0
F202P	6000	25	1500	4.0
F203P	10000	32	1500	6.5

緊線用ロット (直角型)

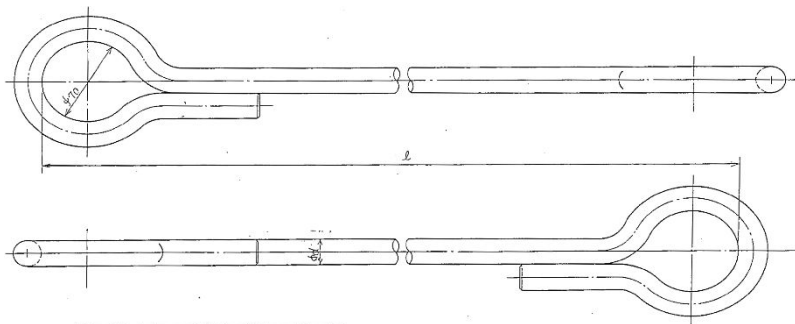

特長

種類	定格荷重	寸法		重量
		d	l	
F200	4500	22	1500	3.0
F202	6000	25	1500	4.0
F203	10000	32	1500	6.5

型式	種類	適用 (mm)	許容荷重 (kgf)	太さ (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
		550mm				3.2	20-20-050	20-700-100-10
		640mm				4.2	20-20-051	20-700-100-20
		800mm				5.5	20-20-052	20-700-100-30
		1500mm				10	20-20-053	20-700-100-40