

# 直角クレビス


## 適用

プレハブ架線時に、金車通過型引留クランプに接続する特殊平行クレビスリンク  
(工事用又は永久金具)に接続して、割ワイヤとの接続をする為に用いる

品種番号	20-21-025
仕様	CR-4550,2036
メーカー	(株)三和テッキ安田製作所

## 2. 形状・寸法および強度

### (1) 形状

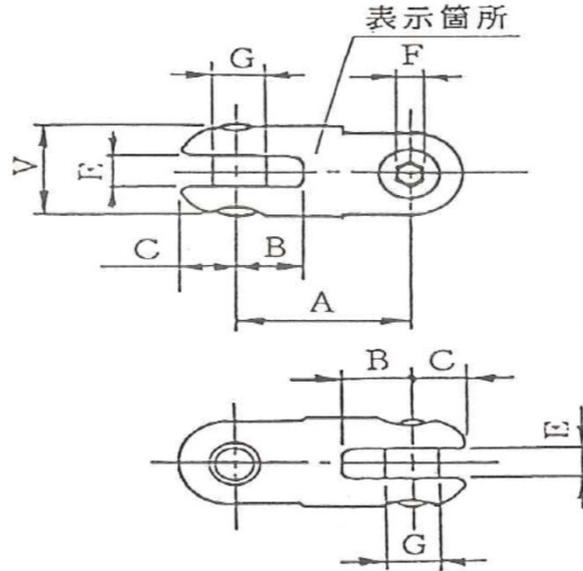

### (2) 寸法および強度

型番	寸法 (mm)							定格荷重 kgf[kN]	重量 (kg)
	A	V	B	C	E	G	F		
CR1632	50	32	20	16.5	11	M16	8	1600 [15.6]	0.3
CR2540	63	40	25	20.5	13.8	M20		2500 [24.5]	0.6
CR4050	80	50	32	26.5	17.6	M24	12	4000 [39.2]	1.2
CR6060	100	60	40	30	22	M30		6000 [58.8]	2.0
CR10080	125	80	50	41	27	M39		10000 [98]	5.0

## 3. 仕様または型番の表示方法



..... 社標  
 C R 1 6 3 2 ..... 型番 (直角クレビス1.6t, φ32)  
 9 0 - 1 0 ..... 製造年月 (西暦の下2桁)

種類	型番	許容荷重(kgf)	外径(mm)	全長(mm)	重量(kg)	品種番号	システムコード
特殊直角クレビス	CR-2036	2,000	36	104	0.6	20-21-026	20-800-200-20
特殊直角クレビス	CR-4550	4,500	50	133	1.2	20-21-025	20-800-200-10