


宙乗器（4導体）

適用

4導体線路の平坦地の建設時にスペーサの取付作業を安全に行うために使用する

型式(W140, W141) 安田製作所

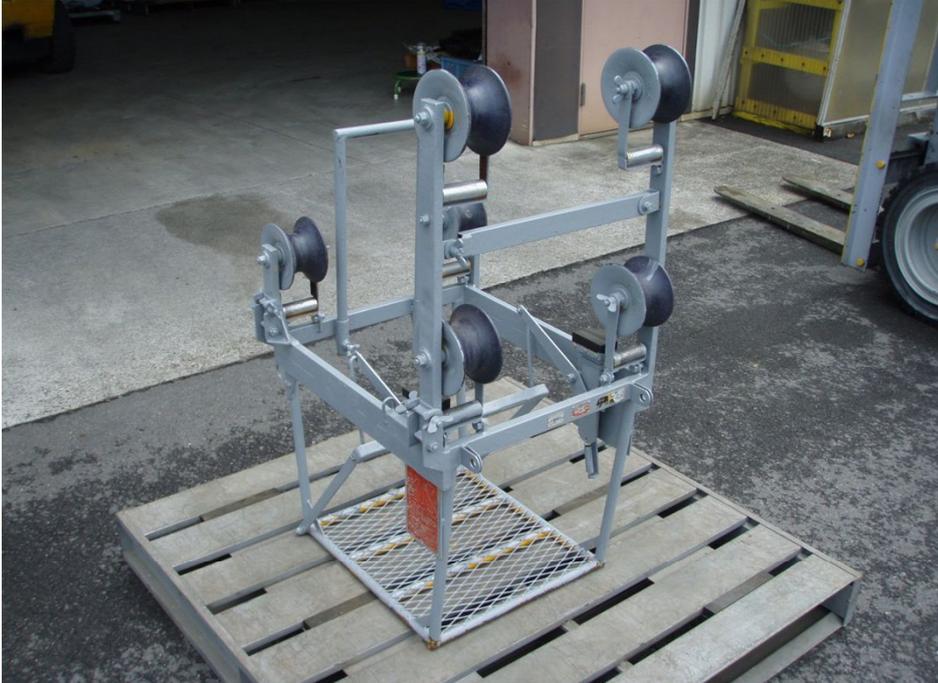

品種番号	20-22-032, 036
仕様	4導体 下記参照
メーカー	安田製作所

型式(FA-30-H)ヒレ付低ロス電線対応 藤井電気



特長

軽量で堅個にできており、フットブレーキのほかに手動式ブレーキも取りつけている

型式	導体間隔(mm)	適用電線	通過物径	ブレーキ制動力	最大線路傾斜角	最大積載量	重量	品種番号	システムコード
FA-30-H	400	420~780mm ² (ヒレ付電線対応)				250kg	34.3kg	20-22-037	30-700-400-30
W140B		1160mm ² 以下	68mm以下	54kgf	16°		38kg	20-22-032	30-700-400-05
W141B	500							39kg	20-22-036