
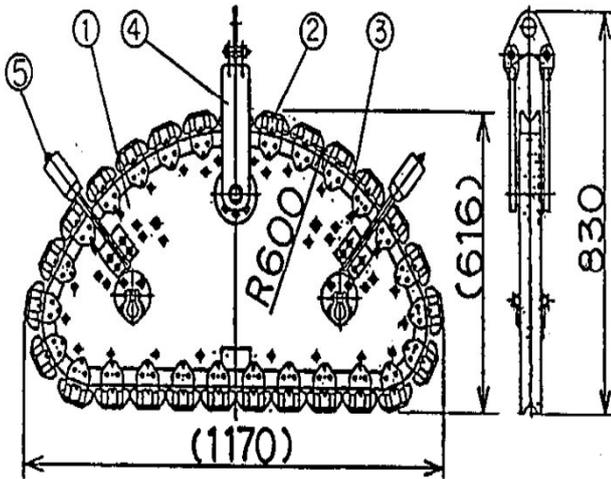


クローラ金車

適用

風車搬器による索道方式延線工法において第一鉄塔等にOPGWを導入するために使用する。
それぞれの線種に合わせてコマを変えて使用する。

品種番号	30-02-001~003
仕様	2型, 3型
メーカー	藤井電工

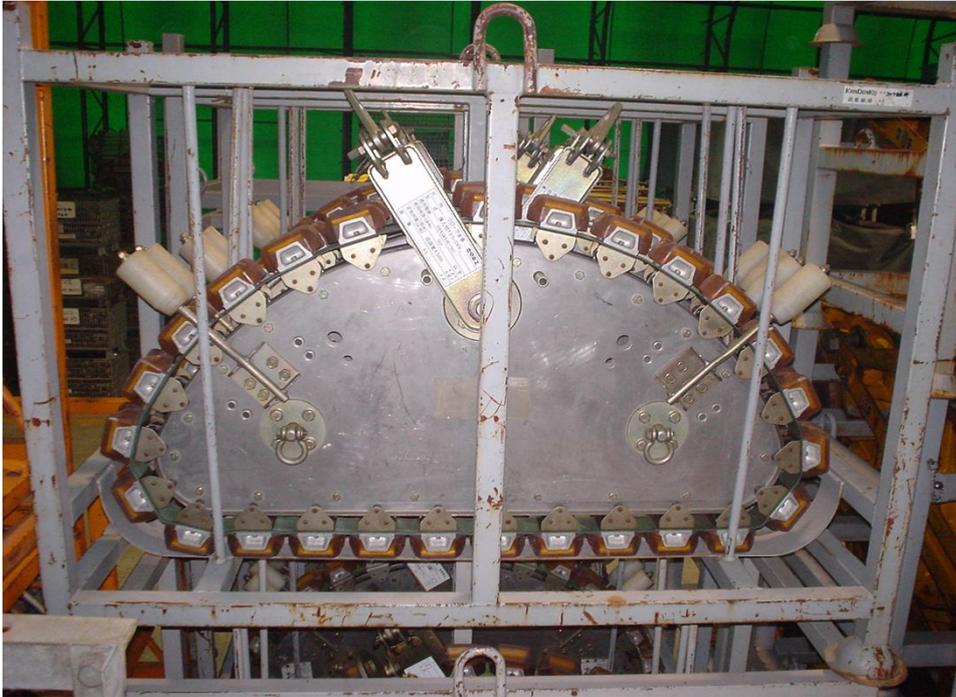

番号	名称	材質
①	フレーム部	SUS304
②	コマ部	AC7A, ウレタン
③	連結ベルト	ナイロン
④	吊り金具	SS41
⑤	ガイドローラ	ポリアセタール

特記事項

※ 2型、3型はコマ部のみが異なる

種類	種類OPGW (mm ²)	最大通過径	使用角度	許容荷重 (kgf)	破断荷重 (kgf)	全長 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
3型 (OP60-OP80)	60~80	φ50	抱角90°以下	1,500	6,000	1,170	830	41	30-02-001	30-900-500-01
2A型 (OP170- OP290)	290	φ50	抱角90°以下	1,500	6,000	1,170	830	42	30-02-002	30-900-500-02
2B型 (OP170- OP290)	290	φ50	抱角90°以下	2,500	6,000	1,170	830	42	30-02-003	30-900-500-03