
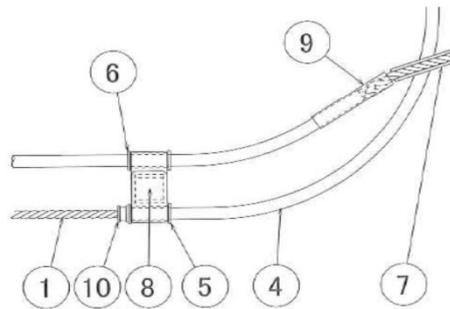
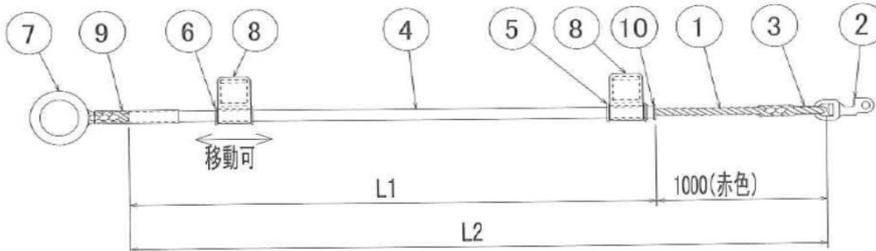


# K型スペーサー用リングロープ

## 適用

1. 多導体送電線に取り付けた後、安全帯のキーロック本体と連結し、主にスペーサーの取付および点検のため電線上の移動に用いる。

品種番号	80-00-318, 313
仕様	K型スペーサー用リングロープ
メーカー	藤井電気(株)

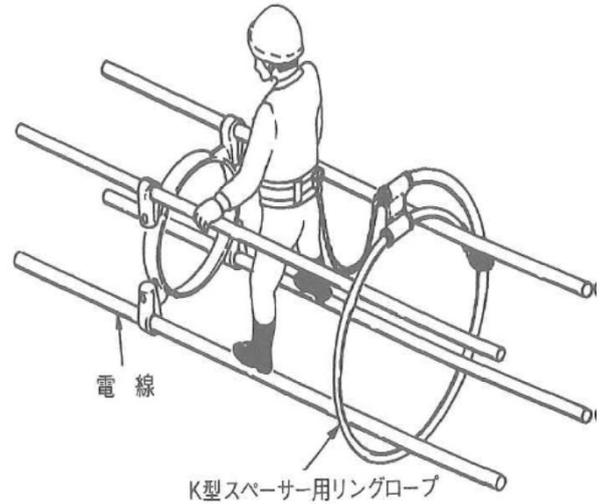

番号	名称
1	ロープ
2	ロックレバー
3	シンプル
4	パイプ
5	キャップ
6	遊動部品
7	ロープ通し環
8	マジックテープ
9	ヒシチューブ
10	ストッパー

型式	L1寸法	L2寸法
TK-36R型	3600mm	4600mm
TK-45R型	4500mm	5500mm

種類・仕様	型式	重量(kg)	品種番号	システムコード
K型スペーサー用 リングロープ	TK-36R	1.0	80-00-318	80-100-500-30
K型スペーサー用 リングロープ(大)	TK-45R	1.2	80-00-313	80-100-500-40