


# クライミングクレーン (CT-20)

## 適用

悪条件での山岳地や狭隘な市街地など様々な現場に対応している  
せり上げ式鉄塔組立用クレーン


品種番号	15-01-015
仕様	CT-20
メーカー	日立建機

## ● 寸法図 (単位: mm)

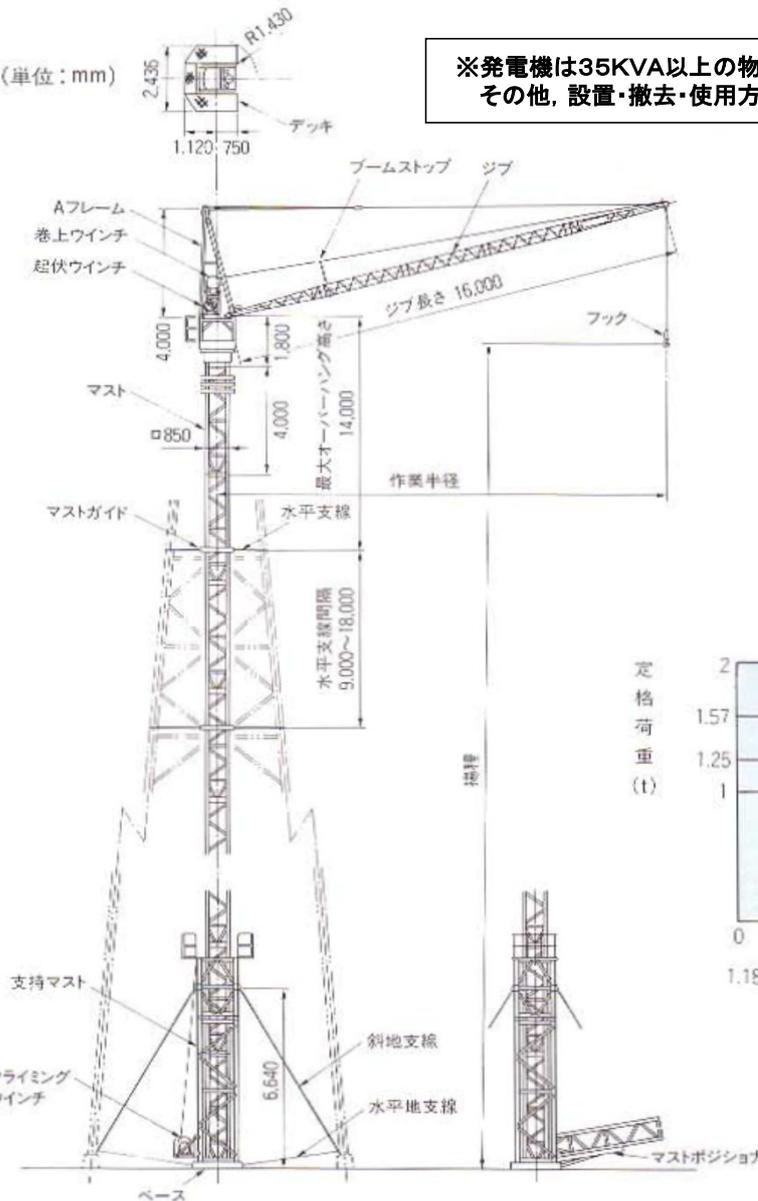

※発電機は35KVA以上の物を使用してください。  
その他、設置・撤去・使用方法は取扱説明書を参照してください。

定格荷重線図

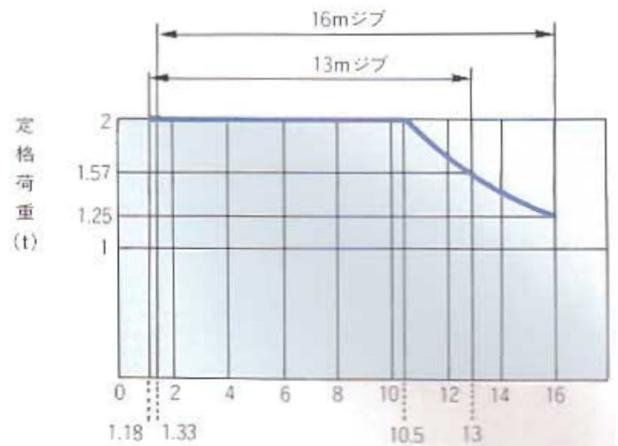

## 特長

操作は機上及び地上における有線リモートコントロール方式

安全装置 : 過負荷防止装置, フック過巻防止装置, ジブ起伏制限装置, 旋回制限装置, ジブストップ装置, クライミング制限装置付

吊上げ能力 (定格荷重 × 作業半径)		揚程		オーバハング高さ	旋回角度	巻上フック速度	起伏ロープ速度	上昇速度	総重量	
2.0t × 10.5m    1.25t × 16m		標準95m	最大125m	14m (作業時)	720度 (有限)	21/2.5m/min	33/5.5m/min	1.2m/min	標準マスト高さ時 80m 約20.0t 最高マスト高さ時 110m 約23.0t	
電源	作業半径	ジブ長さ	自立高さ	下降限界寸法	旋回速度	巻上ロープ径	起伏ロープ径	最大分解重量		
200V/50Hz	1.2~16m	13m, 16m	18.1m	1.3m × 1.3m	0.5/0.25r.p.m	φ10mm × 2	φ8mm × 12	1.0t		
オプション : Lマスト									品種番号	システムコード
850mm <sup>□</sup> × 長さ 2000mm 重量 250kg									15-01-015	60-300-100-35