


# 電動式小型ウインチ [ TPS-700MZ ]

## 適用

軽量小型で鉄塔脚に据付けて使用できる定置式・単胴・電動機械式のウインチである。

品種番号	20-02-006
仕様	TPS-700MZ
メーカー	東亜フルサーブ(株)

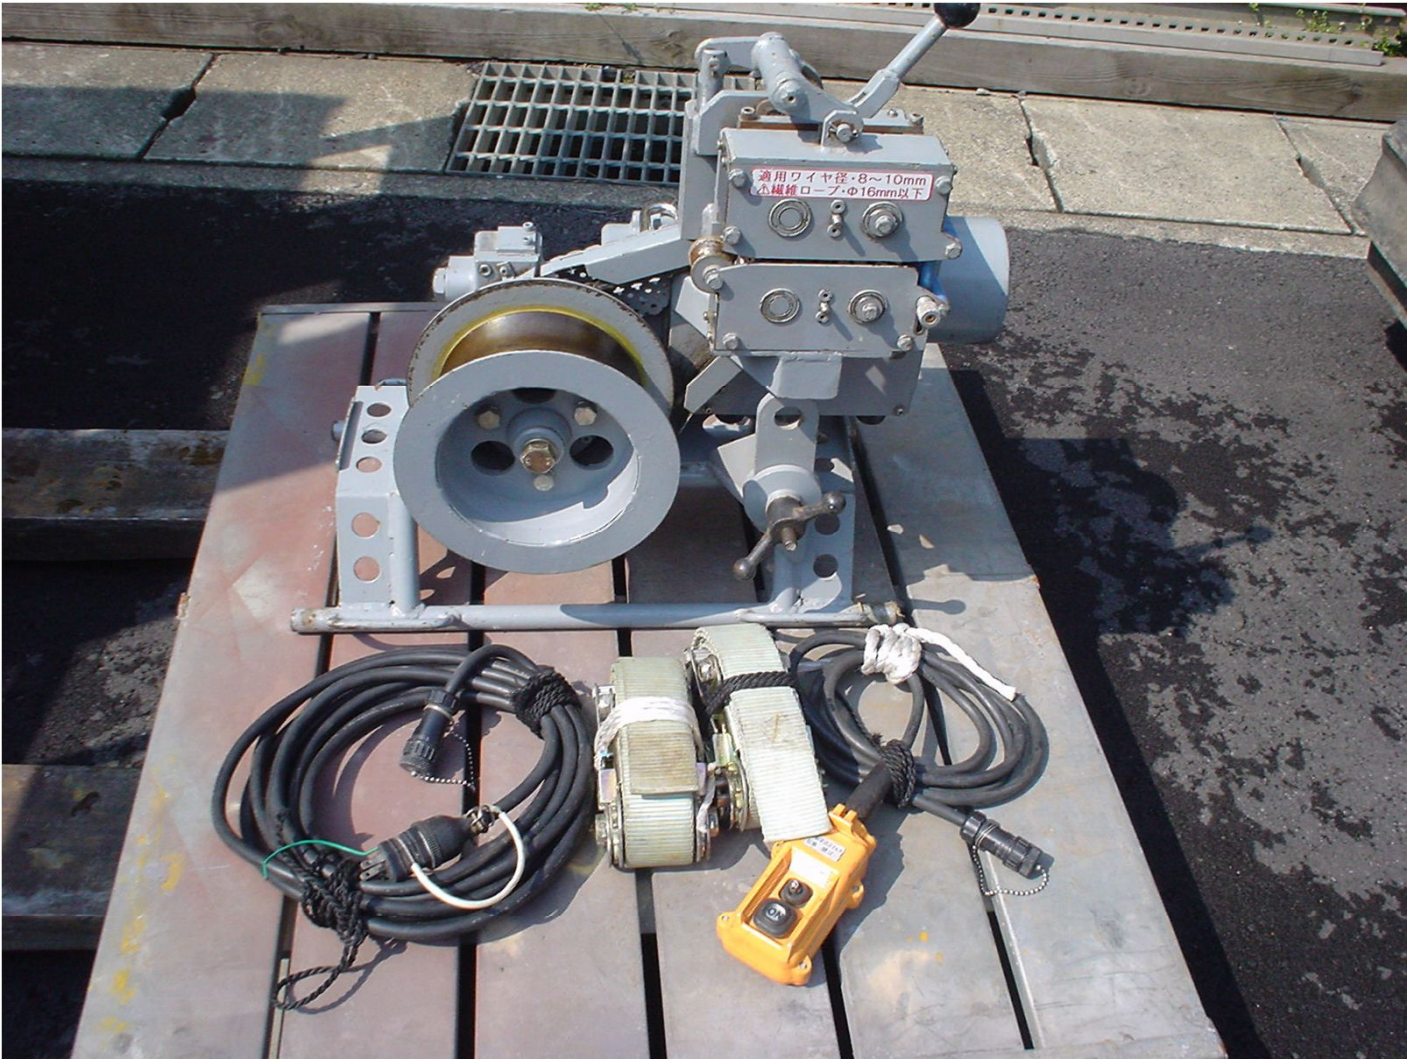

※発電機は1.5KVA以上の物を使用してください。  
その他、使用方法は取扱説明書を参照してください。

## 特長

高低速切替により6万クラスの緊線から荷揚作業ができる。

オプションにより張力・速度の検出が可能で、エンジン式にアダプターなしで簡単に交換できる。

キャプスタイン (コニカルシブ式)			巻取方向許容角度		構成			品番	
適用ワイヤ径	ロープ継手	キャプスタイン径	水平	垂直	電動機	減速機	戻手取装置	システムコード	
φ8mm~φ10mm	外径φ16mm 以下	φ150mm	内 3° 外 15°	上下10°	単相100V ブレーキ付モーター	自動ブレーキ付 小型減速機	新規開発小型自動戻手装置 (繊維ロープ対応型)	10-700-500-10	
定格巻取能力 (電源1.5KVA)					寸法			品番	
低速(700M)	高速(700M)	400E(エンジン使用時)			全長	全幅	全高	総重量	品種番号
1.0KN×12m/min ~7.0KN×5m/min	0.8KN×20m/min ~2.5KN×12m/min				670mm	380mm	450mm	50kg	20-02-006