
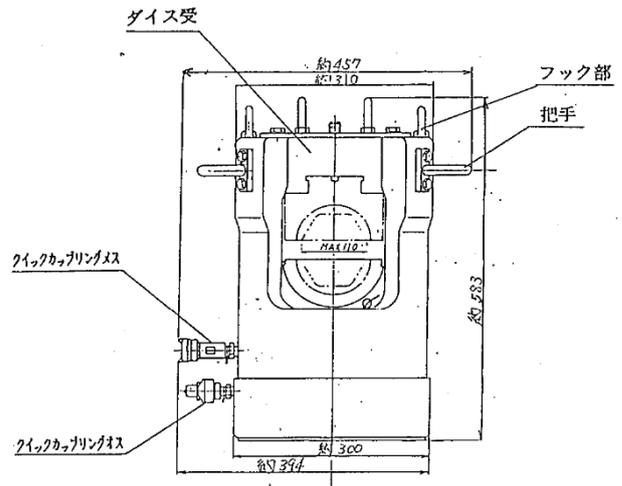


圧 縮 体 [SR300M]

適 用

300tの圧縮機に取りつけて使用する

品種番号	20-04-036
仕様	SR300M
メーカー	三和テッキ



300t用圧縮機, 操作管(別コード)で使用できます

特 長

ヘッドシフターにより容易にピッチ送りができる

複動ラム形のため、油圧により強制復帰するので作業が早く行える

油圧及びヘッドシフターは空気入りタイヤ付の為、移動が楽におこなえ、ホースの継手はクイックカップリングによりワンタッチで接続可能

圧縮力	定格圧力	適合電線	複動油圧ポンプ	圧縮許容最大スリーブ外径	ラ ム	外径寸法	重量	品種番号	システムコード
300ton	700kgf/cm ²	ACSR 410mm ² ~ 1520mm ²	SM15	φ110mm	径φ230mm × ストローク40mm	W457×D300×H583	172kg	20-04-036	20-120-300-10