


# プレス 3 輪 金 車 (ワイヤ-延線用)


## 適用

ワイヤ-3線引延線に用いる

品種番号	20-05-029
仕様	φ300 ワイヤ-延線用
メーカー	安田製作所

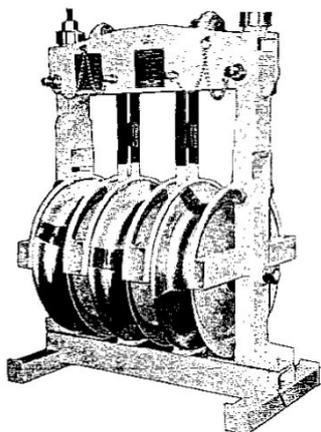

## 外形図

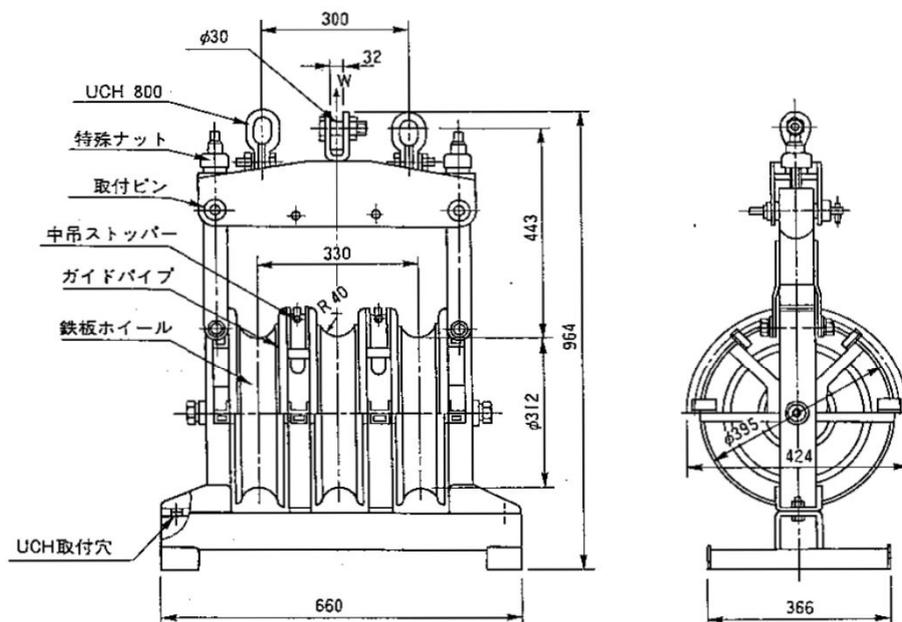

種類	型式	各部の寸法					単位:mm
		A	B	C	D	P	
プレス 3 輪金車 φ250	P 212 A	306	660	890	250	330	
プレス 3 輪金車 φ300	P 214 A	424	735	964	312	330	

## 性能諸元

種類	使用範囲 適用ワイヤ-	使用範囲		定格荷重			重量	備考
		最大通過物径	適用延線 ヨーク	延線垂 直荷重	配列替垂 直荷重			
プレス 3 輪金車 250	φ16	φ46	ワイヤ-3線引ヨーク (P173C)	3500kgf	800kgf×3	72kg	中吊ロッド使用時(配列替時) は荷重係数1.25	
プレス 3 輪金車 300	φ25	φ80	ワイヤ-3線引ヨーク (P173)	4000kgf	800kgf×3	110kg	中吊ロッド使用時(配列替時) は荷重係数1.25	

型式	種類	最大通過物径 (mm)	適用抱角 (度)	定格荷重 (kgf)	適用ワイヤ-	適用延線 ヨーク	全高 (mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
P214A	φ300	φ80	60以下	4,000	φ25	ワイヤ-3線引 (P173)	346	964	660	110	20-05-029	20-200-300-60