


マルチターン

適用

エースライン等の高機能繊維ロープの中間係止金具としてロープの性能を有効に発揮する金具

品種番号	21-99-019, 020
仕様	ロープ用
メーカー	藤井電工


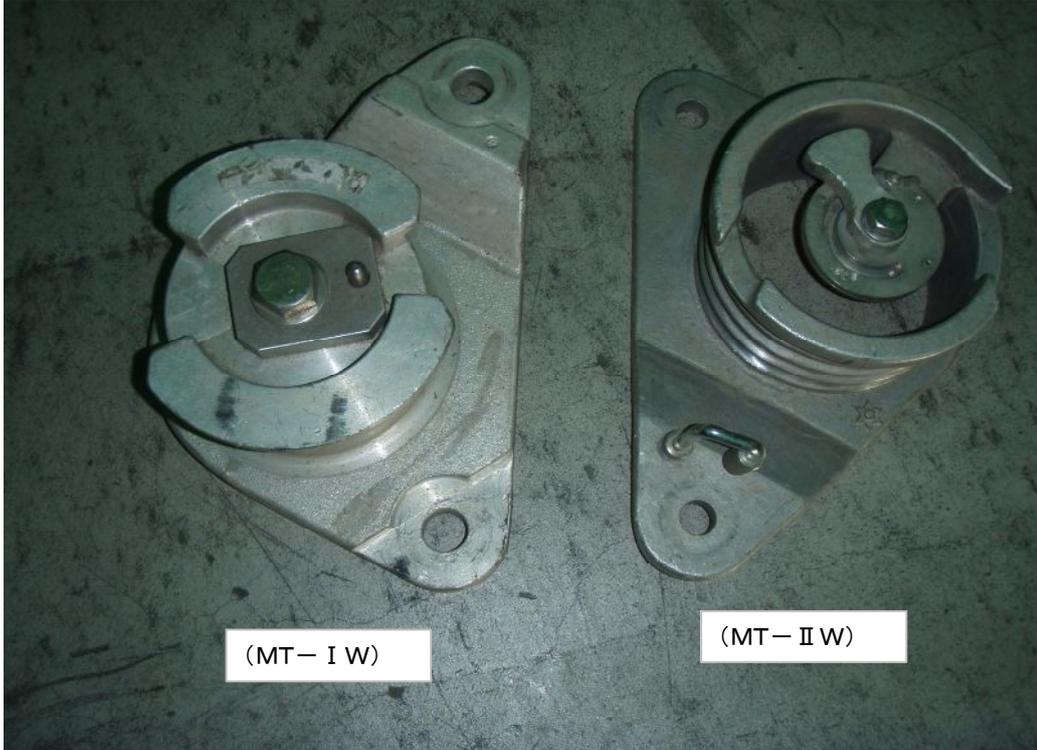


(MT-IW)

(MT-IIW)

アラミド(特強)ロープ専用
(MT-IW)

ケブラーロープ用(被覆ロープ)
(MT-IIW)

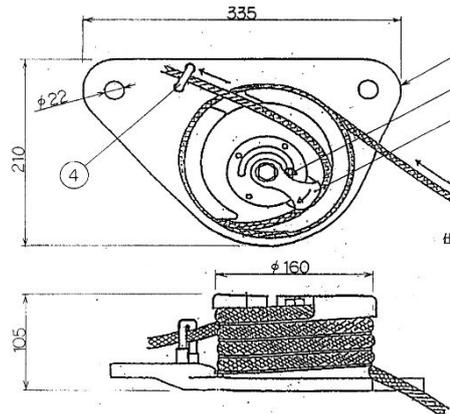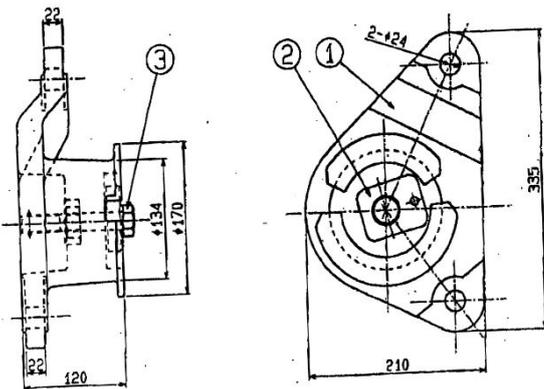

特長

ロープの張力を面で受けるので外層の損傷がない。作業が短時間で取扱が容易である。小さな面で確実に安全に把持固定できる

型式	適用ロープ(mm)	使用張力(kgf)	金具限界強度(kgf)	全高(mm)	重量(kg)	品種番号	システムコード
MT-IW	アラミド(特強) φ8~14	3,000	6,000	335	4.1	21-99-020	30-800-100-70
MT-IIW	ケブラー φ8~14	2,000	4,000	335	2.5	21-99-019	30-800-100-65