


カムアロング本体

適用

架空送電線の建設時において、電線に損傷を与えないで電線を引き留める時に用いる

品種番号	22-01-001~011
仕様	2号~5号
メーカー	㈱安田製作所

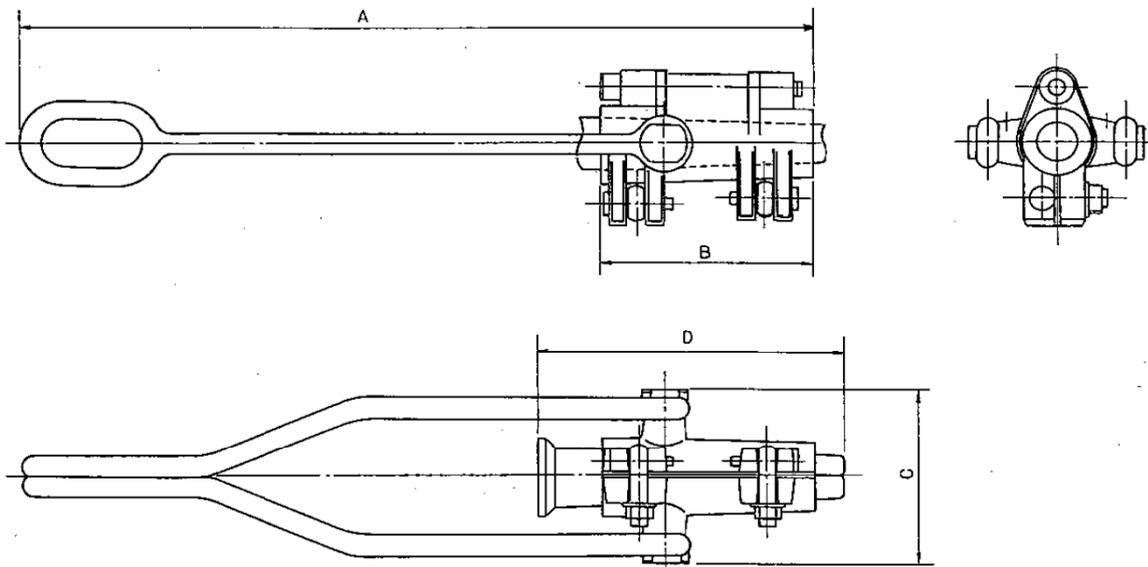

種類	各部の寸法				単位: mm
	A	B	C	D	
2号	644	175	140	234	
3号	745	200	162	261	
4号	820	208	170	305	
5号	998	256	252	400	

※使用の際は、カムアロング楔、カマトメ金具が必要です。
電線サイズ・定格荷重に合った種類を使用してください。



特記事項

N2~N4号は、従来のカムアロングに比べ軽量、小型であり従来のカムアロングの楔が供用できる

種類	適用電線 mm	定格荷重 (kgf)	試験荷重 (kg)	破損強度 (kg)	全長 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
2号	ACSR200以下	3,150	4,000	10,000	644	8.2	22-01-001	30-100-100-15
3号	ACSR95~410	5,000	6,300	16,000	745	11.6	22-01-002	30-100-100-25
4号	ACSR240~810	63,00	8,000	20,000	820	14.6	22-01-003	30-100-100-35
5号	ACSR1160~1520	10,000	12,500	31,500	998	18.5	22-01-004	30-100-100-45
N2号	ACSR200以下	3,150			624	5.5	22-01-005	30-100-100-10
N3号	ACSR410以下	5,000			674	8	22-01-006	30-100-100-20
N4号	ACSR810以下(ヒレ付楔対応)	7,000			745	10	22-01-007	30-100-100-30