
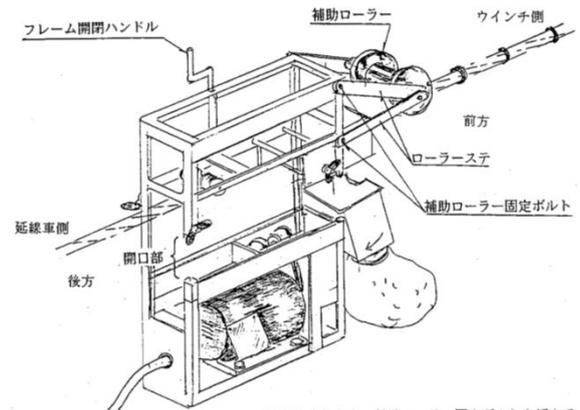
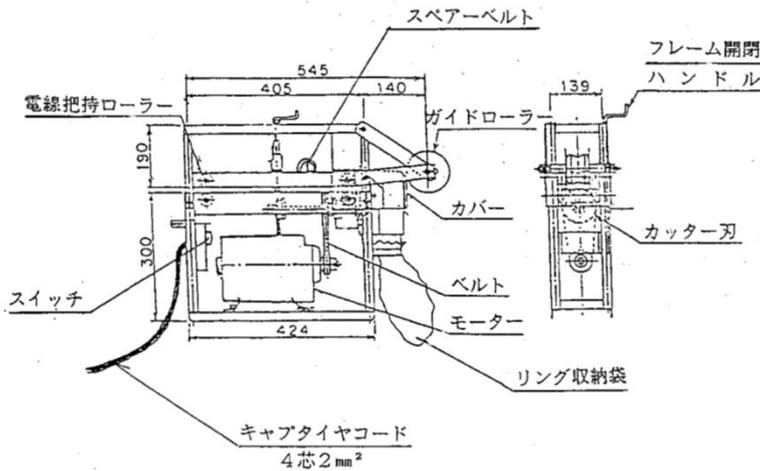


難着雪リング取外し機

適用

送電線の雪害対策として取り付けられた難着雪リングを取り外す機械である。電線撤去時に架線車やリールワインダー等の電線巻取機の前に設置し、地上に引留めて電線に装着して使用する。

品種番号	23-05-001
仕様	ACSR1160以下用
メーカー	三和テック

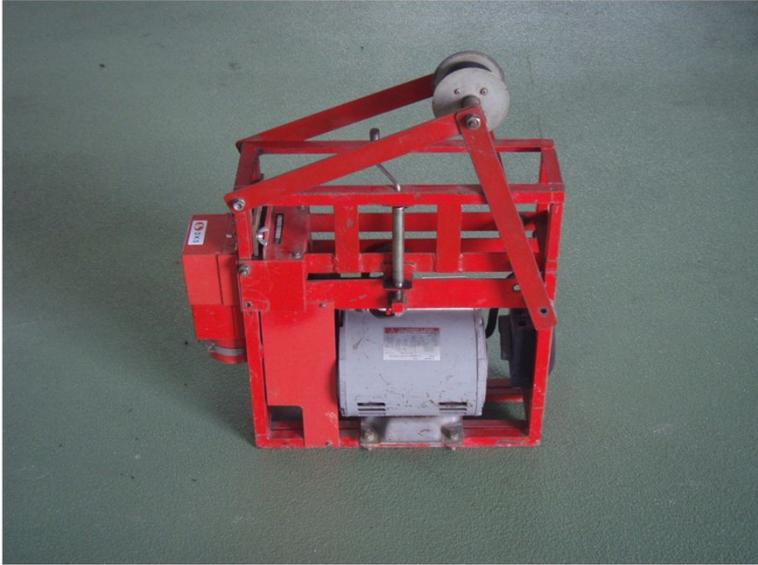

開梱しましたら、補助ローラー固定ボルトを緩めてローラーステを図のように取付け直して下さい。

項目		C機種 (モーター式)
適用電線	種類およびサイズ	ACSR1160mm ²
	外径	46.2mm
最大取り外し速度		延線車速度に適應する
重量		27kg
モーター形式		3相 200Vブレーカー付き
最大出力		2.2KW

概要

モーターを動力として、回転するカッターで難着雪リングを切断する(強制的にはじきとばす)機構になっているので、難着雪リングがどのような形で取り付けてあっても完全に取り外しができる。

フレーム開閉ハンドルによってカッターと電線との隙間を1mm程度となるようなカッター位置の調整を行うことによってC機種はACSR1160までの電線サイズに対応することができる。

種類	モーター形式	最大出力	取外し速度 (m/min)	適用電線 (mm ²)	全高	全長	全幅	重量	品種番号	システムコード
C機種 (モーター式)	3相 200V ブレーカー付	2.2KW	25	ACSR1160 外径46.2mm	490mm	545mm	139mm	27kg	23-05-001	40-900-300-40