


# 細溝金車 (OPGW用)

## 適用

OPGW用細溝金車は、OPGW地線を延線する際、使用する



品種番号	30-02-039,040,046
仕様	φ450~φ600
メーカー	女出製作所

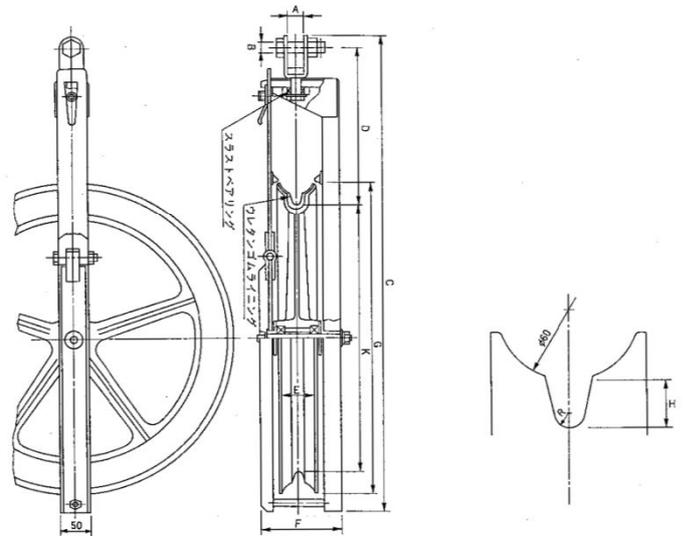

金車の種類	各部の寸法										単位 mm
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	R	
450×60型	28	20	814	273	65	136	535	20.0	450	5.5	
450×170型	32	30	907	342	75	143	546	22.5	450	9.7	
600×290型	32	30	1065	340	80	149	726	28.0	600	12.3	

性能諸元					
種類	型式	適用電線外径	最大通過物径	定格荷重	重量
450×60	P 328A	φ11.4~φ13.0mm	φ60mm	1500kgf	12.0kg
450×170	P 328D	φ13.1~φ19.4mm	φ60mm	2000kgf	16.5kg
600×290	P 328E	φ19.5~φ24.6mm	φ65mm	3000kgf	24.0kg

## 特長

電線は細溝を通過し延線されるので、OPGWの回転が制御される

型式	金車の種類	適用電線外径 (mm)	最大通過物径 (mm)	定格荷重 (kgf)	全高 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
P328A	450×60型	OPGW60 (φ11.4~φ13.0)	φ60	1,500	814	12.0	30-02-039	30-900-600-10
P328D	450×170型	OPGW170 (φ13.1~φ19.4)	φ60	2,000	814	16.5	30-02-040	30-900-600-20
P328E	600×290型	OPGW290 (φ19.5~φ24.6)	φ65	3,000	1,065	24.0	30-02-046	30-900-600-30