


OPGW用デリック(154kv中間用)

適用

活線との離隔が確保できるため、片回線停止状態で安全にOPGW張替えができる
 デリック式なので、地線の支持点位置の変更作業が容易である
 アーム交換等、荷吊りにも使用できる


品種番号	30-03-040
仕様	154kv中間用
メーカー	安田製作所

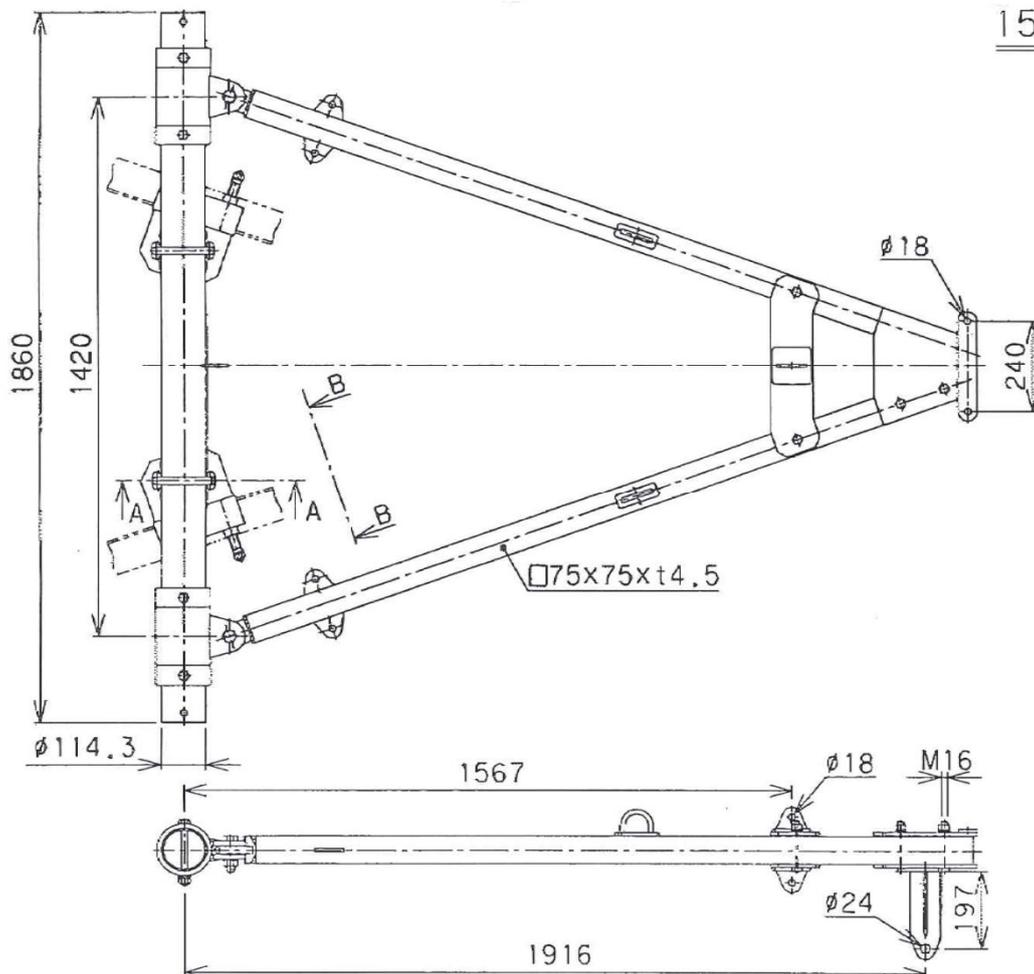

154kV用OPGW用デリック中間用

設計図番 S100056

型番 S360A

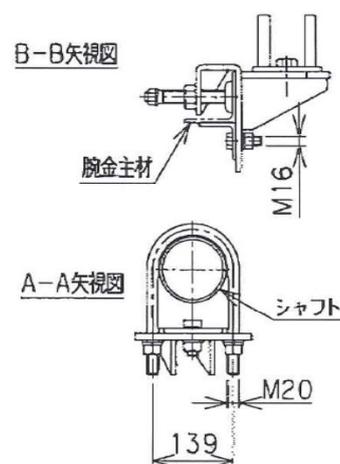

垂直許容荷重	1000kgf
水平許容荷重	400kgf
適用アングル	L90~L120
最大塔体取付巾	1330
アーム重量	73kg
シャフト重量	45kg
取付金具重量	32kg
総重量	150kg

地線腕金(Gアーム)に乗せて取り付けるタイプです。

型式	適用箇所	適用アングルサイズ*	垂直許容荷重 (kgf)	水平許容荷重 (kgf)	全幅 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
S360A	154kv中間用	L90~L120	1,000	400	1860	1,916	150.0	30-03-040	30-900-800-70