


K型垂直ロープ

適用

1. 支柱材の頂部と地ぎわの間にあらかじめ取付、支柱材の昇降に用いる。




品種番号	80-00-330~339
仕様	K型垂直ロープ
メーカー	藤井電工(株)

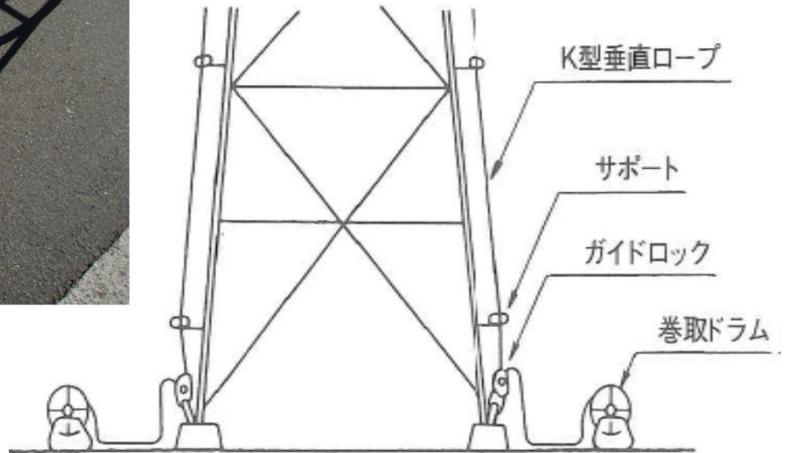

(上部サポート金具を) 使用する場合

(ロープ取付金具) を使用する場合

(上部サポート金具およびロープ) 取付金具がない場合

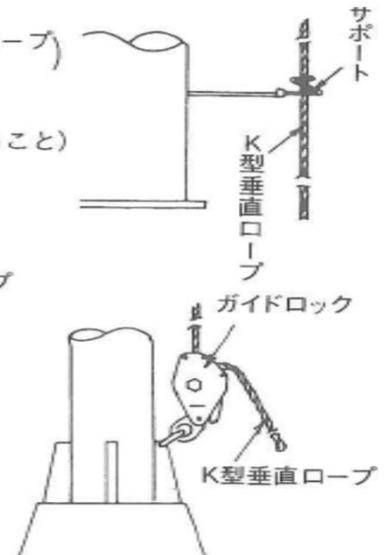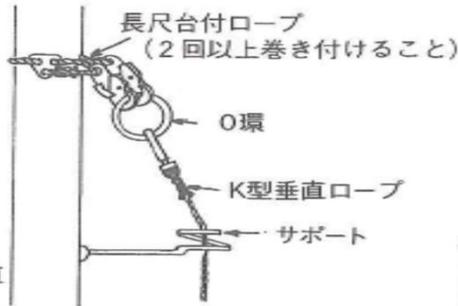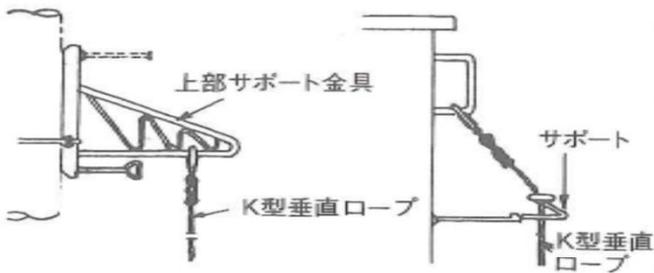

緊張時の張力: 50Kgf
(垂直ロープのたるみがなく張れた状態)

種類・仕様	適用長さ(m)	重量(kg)	品種番号	システムコード
RK-60	60	10.26	80-00-339	80-100-300-25
RK-100	100	17.10	80-00-335	80-100-300-45
RK-120	120	20.52	80-00-333	80-100-300-55
RK-150	150	25.65	80-00-330	80-100-300-70