


K1型移動ロープ

適用

1. 安全帯のキーロック本体と連結し、K型垂直ロープおよびK型ハリップで移動できない箇所で使用する


品種番号	80-00-514~516
仕様	K1型移動ロープ
メーカー	藤井電気(株)

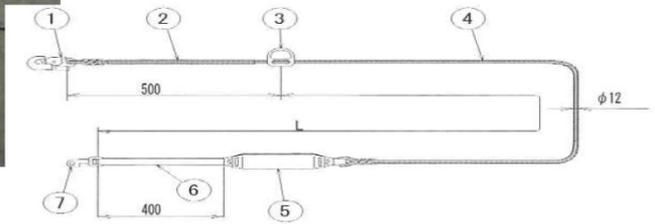

番号	名称
1	フック (FS-50)
2	ビニールホース
3	三目環
4	ロープ
5	ショックアブソーバ
6	連結ベルト
7	ロックレバー
8	シンプル

型式	Lの寸法	ショックアブソーバの表皮の識別
T-3K	3 m	藤色
T-5K	5 m	オレンジ色
T-7K	7 m	黄色

安全に移動できる範囲

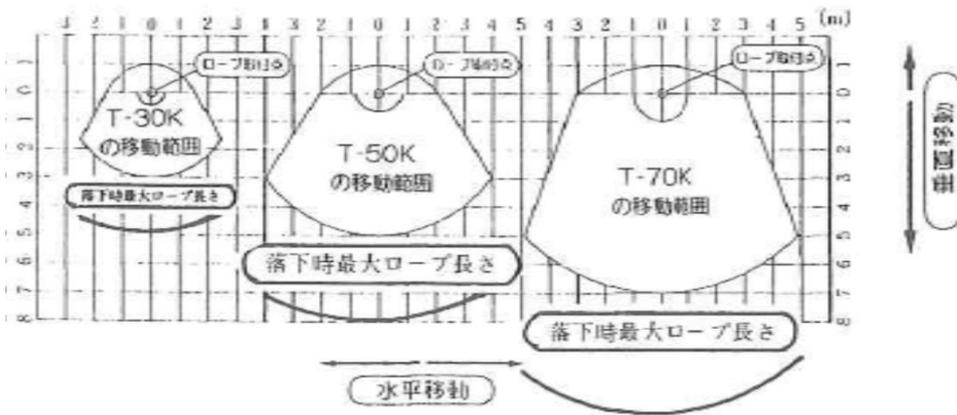

種類・仕様	適用長さ(m)	最大落下長(m)	重量(kg)		品種番号	システムコード
			1本(kg)	1箱(本数)		
T-3K	3.0	5.5	1.28	38.0(25)	80-00-514	80-100-230-10
T-5K	5.0	8.0	1.47	42.8(25)	80-00-515	80-100-250-10
T-7K	7.0	11.3	1.70	48.5(25)	80-00-516	80-100-270-10