


ジブクレーン (HS-36)

適用

山岳地の送電鉄塔に伴い鉄塔建設施工の雑荷役作業を行う。
 資材の横持ち作業、基礎掘削の補助作業、機器搬入、撤去作業などの雑荷役作業を
 安全に効率よく、合理化をすすめる

品種番号	05-01-008
仕様	HS-36
メーカー	日立建機

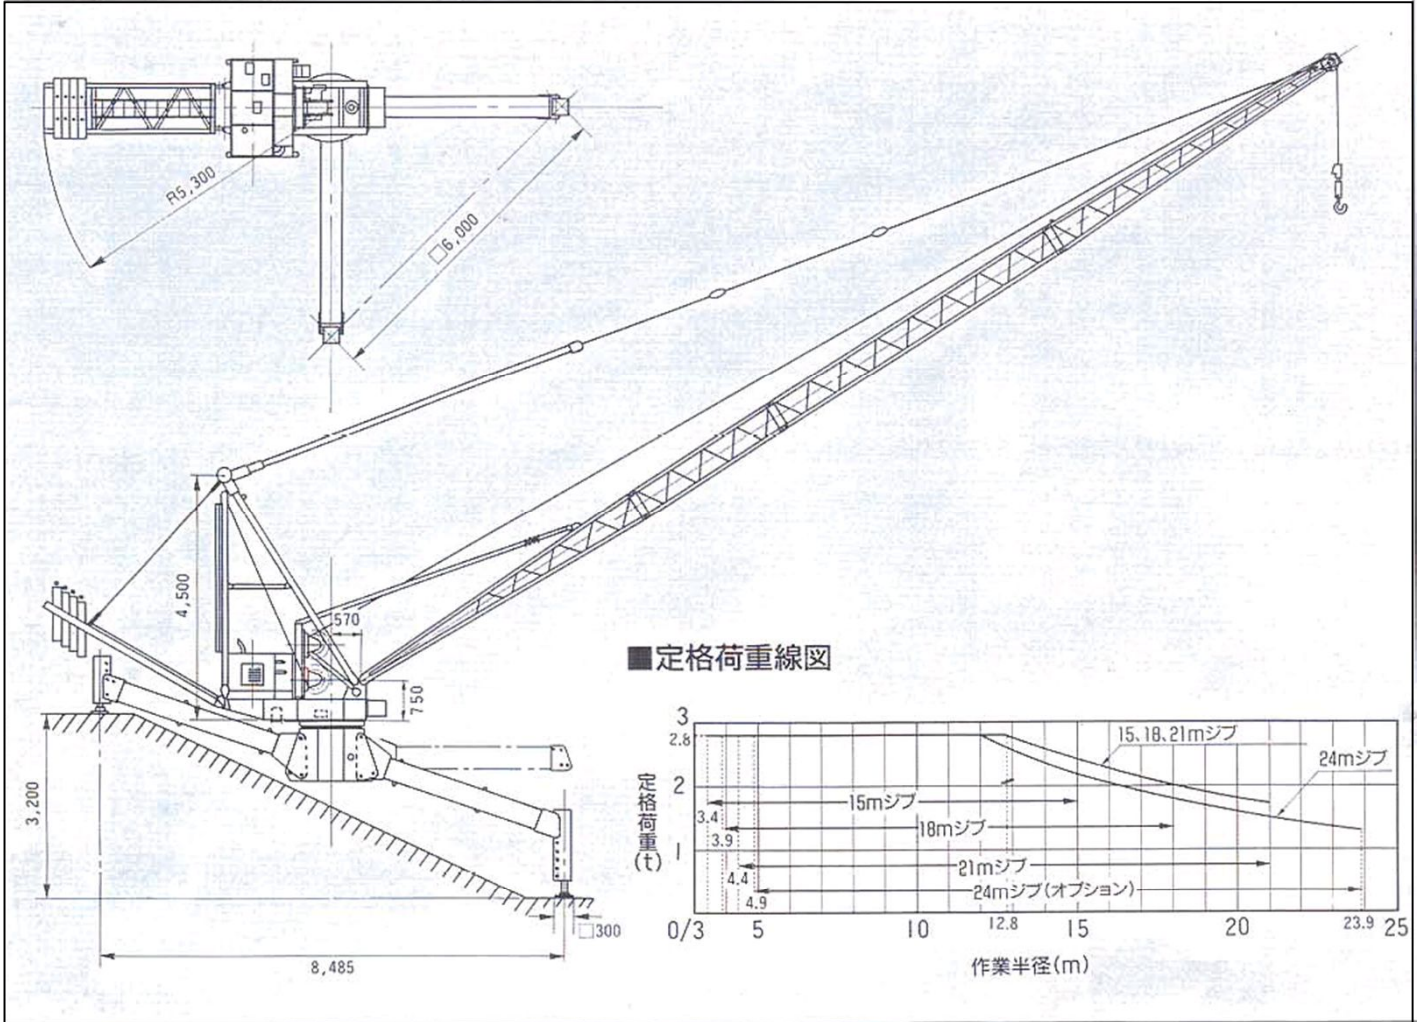

※運搬は、分割して 約10t車 1台分となります。
 設置・解体は、取扱説明書を参考にしてください。

燃料は軽油

特長

ピンジョイント式アウトリガを採用し、組立・解体が容易。傾斜地に於いても設置が可能
 現場状況によりアウトリガを取り外し、アンカーボルトによる固定式でも設置が可能

吊上げ能力 (定格荷重 × 作業半径)		総揚程	旋回範囲	巻上 : フック巻上速度		巻上 : フック巻下速度		巻上 : ロープ径 × 掛数	
2.8t × 12.8m 1.7t × 21.0m		50m	360deg (有限)	高速35 低速17.5 (m/min)		高速35 低速17.5 (m/min)		φ 14mm × 1	
最大定格荷重	最大作業半径	ジブ長さ	旋回速度	起伏 : ロープ巻上速度		起伏 : ロープ巻下速度		起伏 : ロープ径 × 掛数	
2.8t	21.0m	15m, 18m, 21m, (24m)	1.0r.p.m	17.5m/min		17.5m/min		φ 14mm × 6	
安全装置				重量		原動機・定格出力		品種番号	システムコード
モーメントリミッタ, フック過巻防止装置, ジブ過巻防止装置, 旋回制限警報装置, フームストップ, オモリ式角度計				全装備重量 約12.6t 輸送時最大 1.2以下		日産ディーゼルFD3304 44PS/1800r.p.m		05-01-008	70-100-100-20