


クライミングクレーン (CT-36)

適用

悪条件での山岳地や狭隘な市街地など様々な現場に対応している
せり上げ式鉄塔組立用クレーン


品種番号	15-01-016
仕様	CT-36
メーカー	日立建機

●寸法図 (単位:mm)

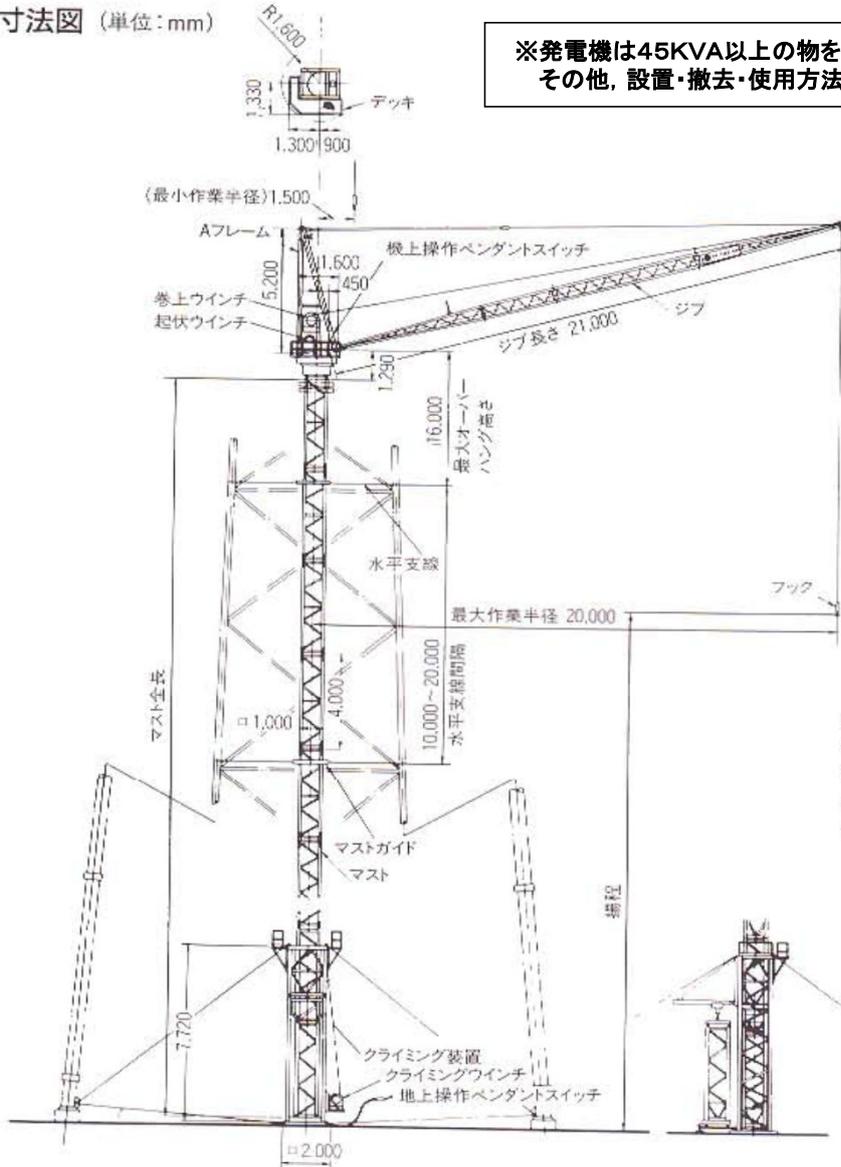

※発電機は45KVA以上の物を使用してください。
その他、設置・撤去・使用方法は取扱説明書を参照してください。

定格荷重線図

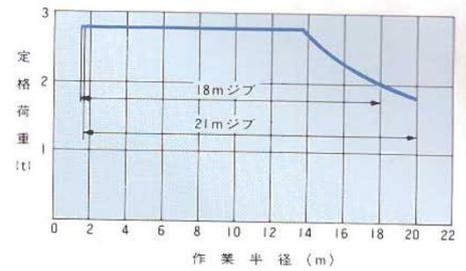

特長

操作は機上及び地上における有線リモートコントロール方式

安全装置 : 過負荷防止装置, フック過巻防止装置, ジブ起伏制限装置, 旋回制限装置, ジブストップ装置, クライミング制限装置 付

吊上げ能力 (定格荷重 × 作業半径)		揚程		オーバハング高さ	旋回角度	巻上フック速度	起伏ロープ速度	上昇速度	総重量
2.8t × 13.5m 1.8t × 20m		標準117m	最大147m	16m (作業時)	720度 (有限)	20/2.4m/min	33/16.5m/min	0.92m/min	標準マスト高さ時 100m 約29.6t 最高マスト高さ時 130m 約33.5t
電源	作業半径	ジブ長さ	自立高さ	下降限界寸法	旋回速度	巻上ロープ径	起伏ロープ径	最大分解重量	
200V/50Hz	1.5~20m	18m, 21m	21.7m	1.6m × 1.6m	0.5/0.25r.p.m	φ10mm × 2	φ10mm × 10	1.0t	
オプション : Lマスト						オプション : ホイスト		品種番号	システムコード
1000mm [□] × 長さ 2000mm 重量 320kg						定格荷重 1.0t		15-01-016	60-300-100-40