

# 接 地 棒 (乙種)

## 適 用


誘導電流による感電防止

品種番号	35-01-001~040
仕 様	下記参照
メーカー	朝日金属精工, 希望電機

朝日金属精工(住電朝日)製の接地棒(接続式)



希望電機製の接地棒(伸縮式)

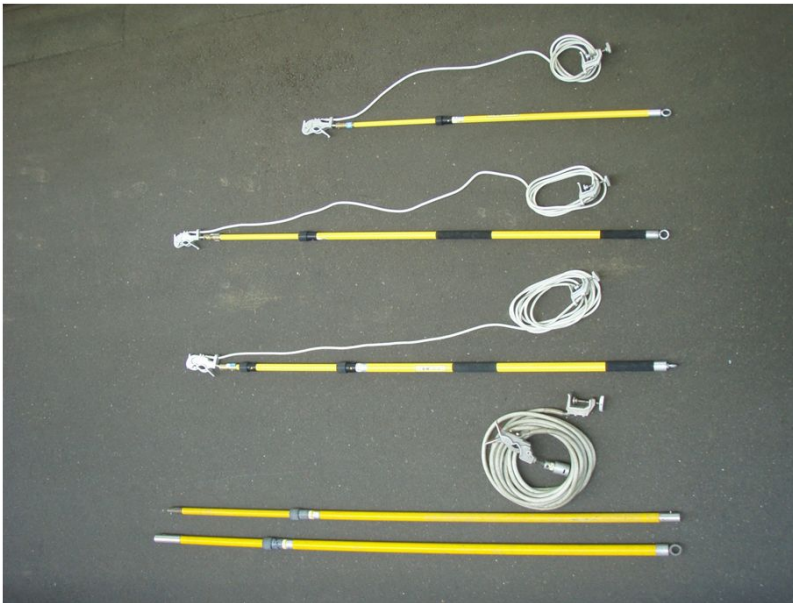

種 類	適用外径 (mm)	電流規格値 (A)	接地線 (sq × m)	作業時棒長 (mm)	収納時棒長 (mm)	総 重 量 (kg)	品種番号	システムコード
66kv	φ 5~50	100	22 × 3	1,180	1,260	2.8	35-01-001	40-100-100-10
77kv	φ 5~50	100	22 × 3	1,180	1,260	2.8	35-01-002	40-100-100-20
154kv	φ 5~50	150	22 × 5	2,260	1,280	5.1	35-01-003	40-100-100-30
275kv	φ 5~50	150	22 × 8	4,680	1,680	8.3	35-01-004	40-100-100-40
500kv	φ 38~60	150	22 × 9 100 × 9	7,240	1,780	11.6	35-01-008	40-100-100-80
66kv OPGW 耐電流用	φ 10~40	280	50 × 3	3,020	1,810	6.73	35-01-040	40-400-300-40