

# トルクレンチアダプター(オープンヘッド)


## 適用

東日独自のトルク検出装置、トグル機構を備えたトルクレンチで任意の所定トルクに達するとトグルが「カクッ」という作業音を発し、手に感触をあたえ作業者に締付完了を知らせるトグル機構は、他の装置にくらべ、精度(±3%以内)、耐久性(耐久試験機による10万回以上の作動試験実施)ともすぐれ、安定したトルク値が得られる  
揺動するだけで敏活に締付が行える QLEはエクステンションハンドル付

品種番号	40-04-150~174
仕様	コマ, ソケット
メーカー	東日製作所



SH型スパナヘッドはソケットが使用できないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。

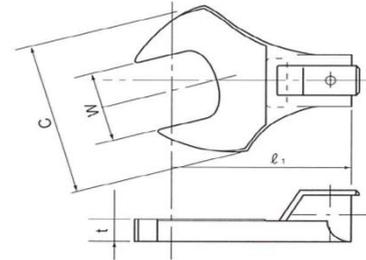

使用する本体の頭部角に注意してください。本体は別コード

サイズ(m/m)	頭部角	二面幅B	適用トルクレンチ本体	重量(g)	品種番号	システムコード	ねじの呼び名
19	15D	19	CL-140N CL-1400	100	40-04-150	50-315-150-10	M12
22		22		100	40-04-151	50-315-150-20	M14
24		24		100	40-04-152	50-315-150-30	M16(五分)
30		30		100	40-04-153	50-315-150-40	M20(六分)
24	19D (W30 1800)	24	CL-1800	150	40-04-160	50-315-190-10	M16(五分)
30		30		150	40-04-161	50-315-190-20	M20(六分)
30	22D	30	CL-280N CL-280N-MH	250	40-04-171	50-315-220-10	M20(六分)
32		32		250	40-04-172	50-315-220-20	M22
36		36		250	40-04-173	50-315-220-30	M24(インチ)
36	27D	36	CLE-550N	500	40-04-174	50-315-270-10	M24(インチ)