

風 速 計 (ハンディ簡易式)


適 用

風速に応じて風杯が回転する軸回転を利用したもので、原則的には他の風速計と同じ。

違いは、歯車伝導機構により30秒間の平均風速値がm/sで直示できる

風速メモリは、風洞試験により各風速に合致した値を目盛板上に刻んであるため、誤差の少ない補正された風速値を直接読取れる

品種番号	40-05-023
仕 様	ハンディ簡易式
メーカー	太田計器

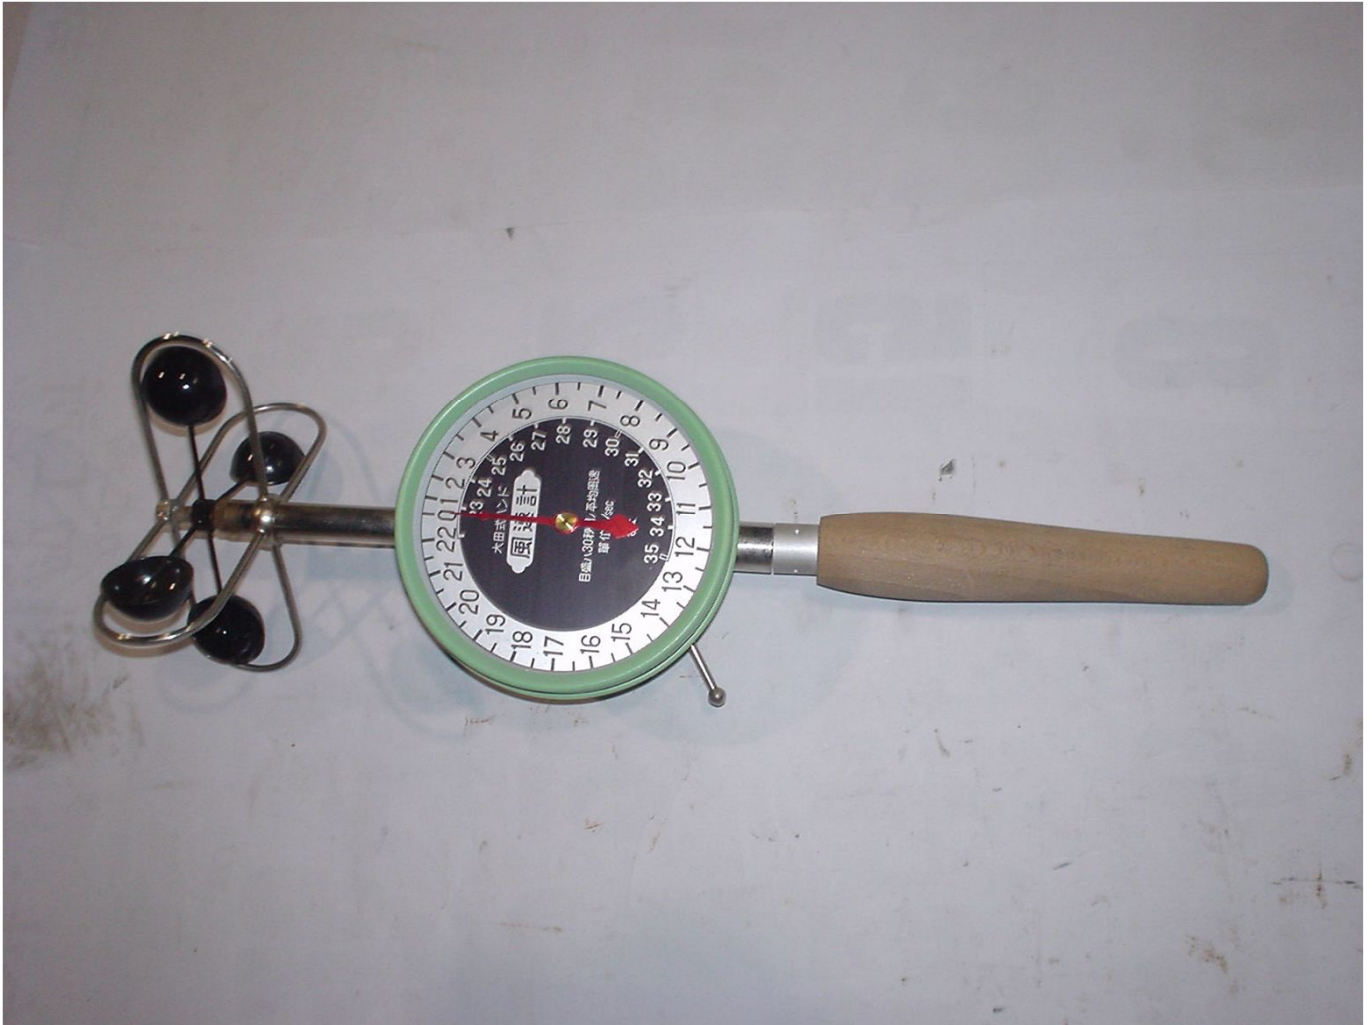

付属部品 : にぎり

測定範囲	瞬間風速	耐風速	測定方式	風杯回転部の径	高さ	重量	コード番号	旧コード番号
平均風速 0~22m/s	2.0m/s	10m/s以下	30秒間測定後STOP レバーによる平均風速(m/s)を 直示	130mm	370mm	0.5kg	4005023	42624