


電動式小型ウインチ [TPS-1000MZ]


適用

軽量小型で鉄塔脚に据付けて使用できる定置式・単胴・電動機械式のウインチである。

品種番号	20-02-003
仕様	TPS-1000MZ
メーカー	東亜フルサーブ(株)

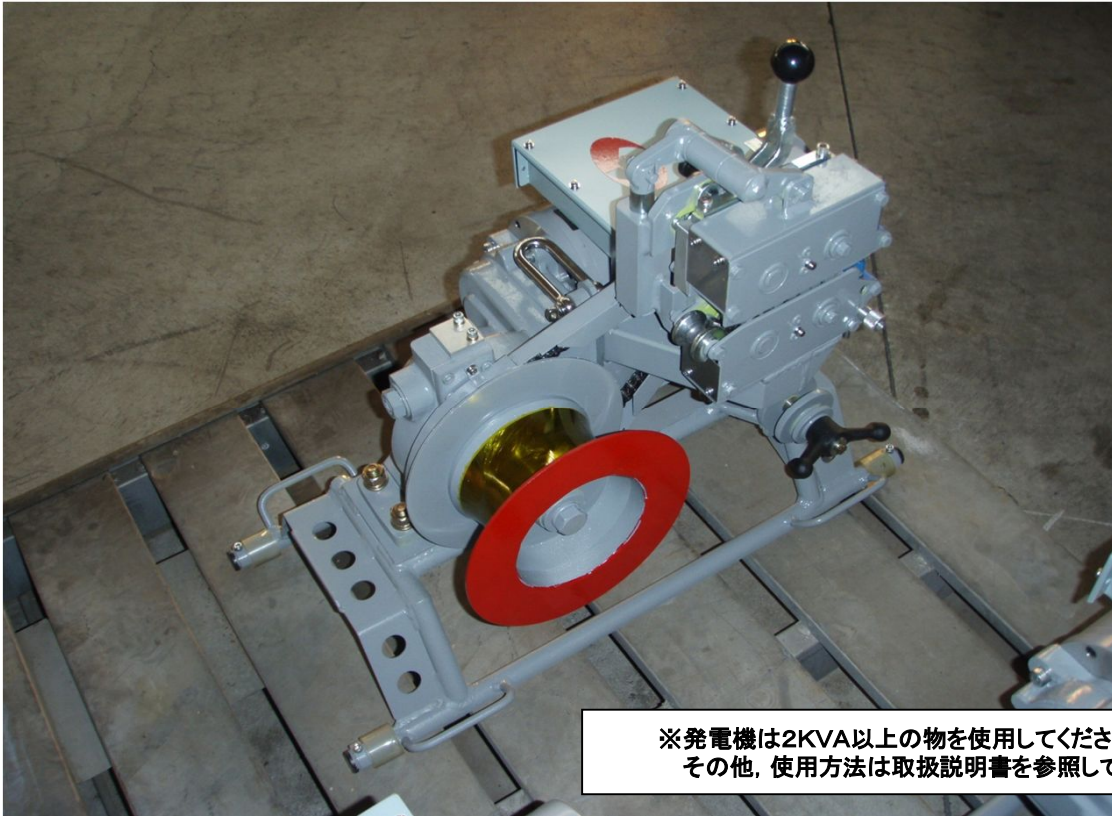

※発電機は2KVA以上の物を使用してください。
その他、使用方法は取扱説明書を参照してください。

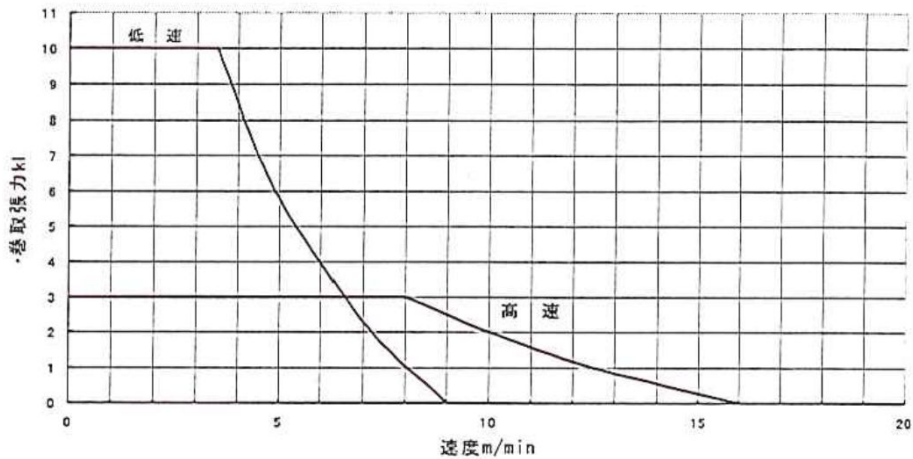

特長

高低速切替により6万クラスの緊線から荷揚作業ができる。

キャプスタイン (コニカルジブ式)			巻取方向許容角度		構成			品番	
適用ワイヤ径	ロープ継手	キャプスタイン径	水平	垂直	電動機	減速機	戻手取装置	システムコード	
φ8mm～φ10mm	外径φ16mm 以下	φ120mm	内 3° 外 15°	上下10°	単相100V ブレーキ付モーター	自動ブレーキ付 小型減速機	新規開発小型自動戻手装置 (繊維ロープ対応型)	10-700-500-20	
定格巻取能力 (電源2KVA)					寸法			品番	
低速(1000M)	高速(1000M)	繰出し			全長	全幅	全高	総重量	品種番号
10.0KN×3.5m/min	3.0KN×8m/min	10.0KN×10m/min			630mm	370mm	540mm	48kg	20-02-003