


油圧式弛度調整工具

適用

油圧式弛度調整工具は、仮緊線後の弛度の不揃いを調整する際に、耐張装置ライン側に構成されているバーニヤ金具部にセットし、油圧ポンプの操作で簡単に弛度調整ができるものである

品種番号	22-09-060
仕様	DAT-17915A
メーカー	旭テック
品種番号	70-20-751
仕様	DAT-17915A(ヘッドのみ)
メーカー	旭テック

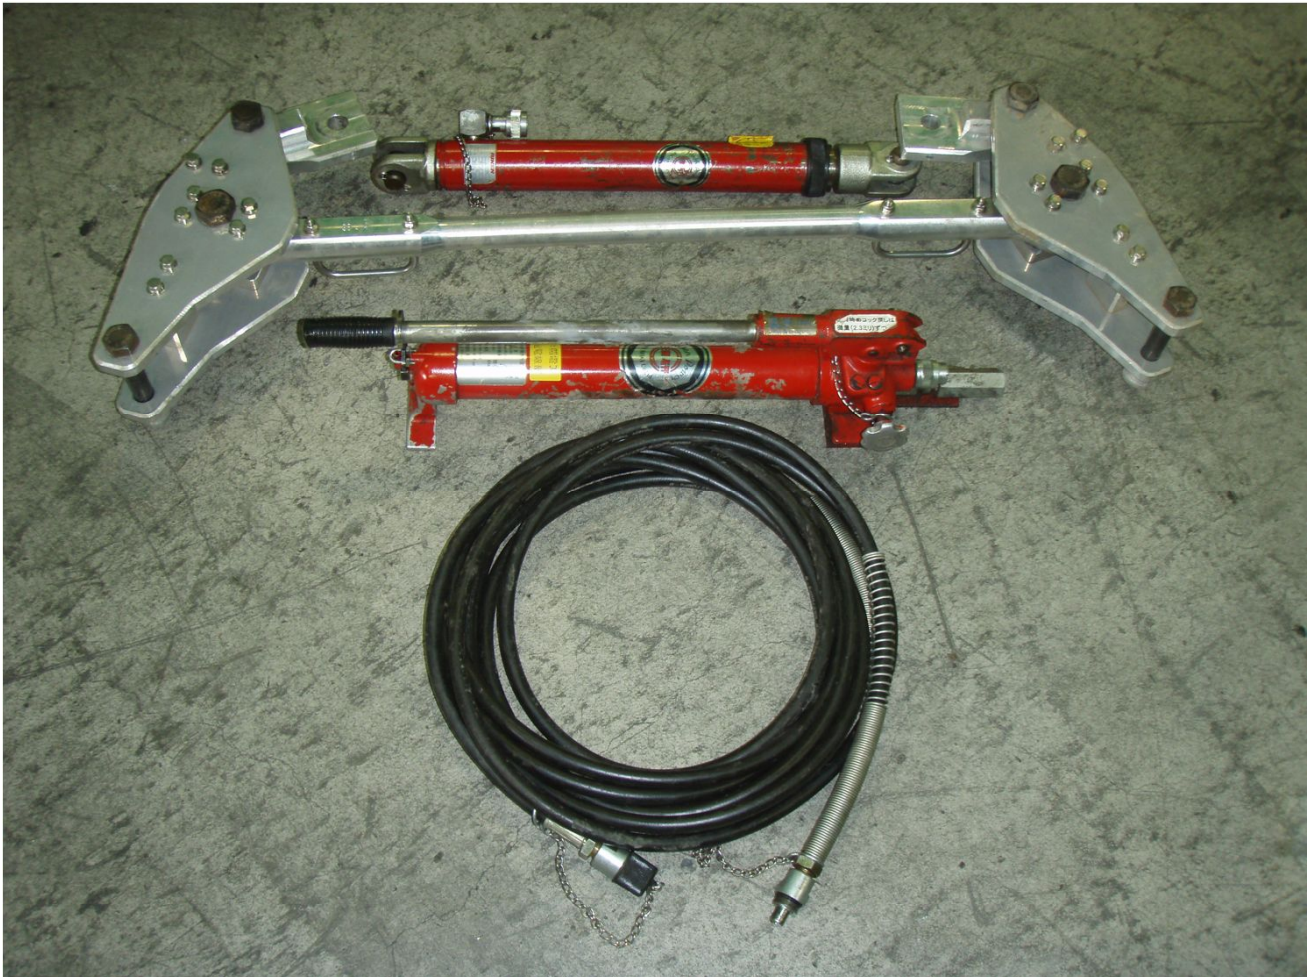

適用装置

500kv級4導体2連耐張装置他

最大使用荷重(kgf)	調整量(mm)	引張強度(kgf)	全長(mm)	全幅(mm)	総重量(kg)	品種番号	システムコード	
5,800	±180	17,400	925±180	300	25	22-09-060	30-500-100-10	
						ヘッドのみ	70-20-751	30-500-200-20

区分	工具品番	構成部品	概略重量(kg)		備考
主体部	DAT-17915A	アーム金具部	16	25	アルミ合金他
		油圧シリンダ	9		ストローク300mm単動用
ポンプ部	AYP-700S	ホース	5	13	10m
		油圧ポンプ	8		700cc 単動用