
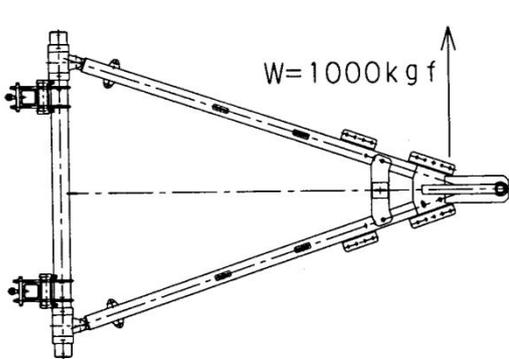


OPGW用デリック (D,E場用)


適用

活線との離隔が確保できるため、片回線停止状態で安全にOPGW張替えができる
 デリック式なので、地線の支持点位置の変更作業が容易である
 アーム交換等、荷吊りにも使用できる

品種番号	30-03-035
仕様	D場用, E場用
メーカー	安田製作所

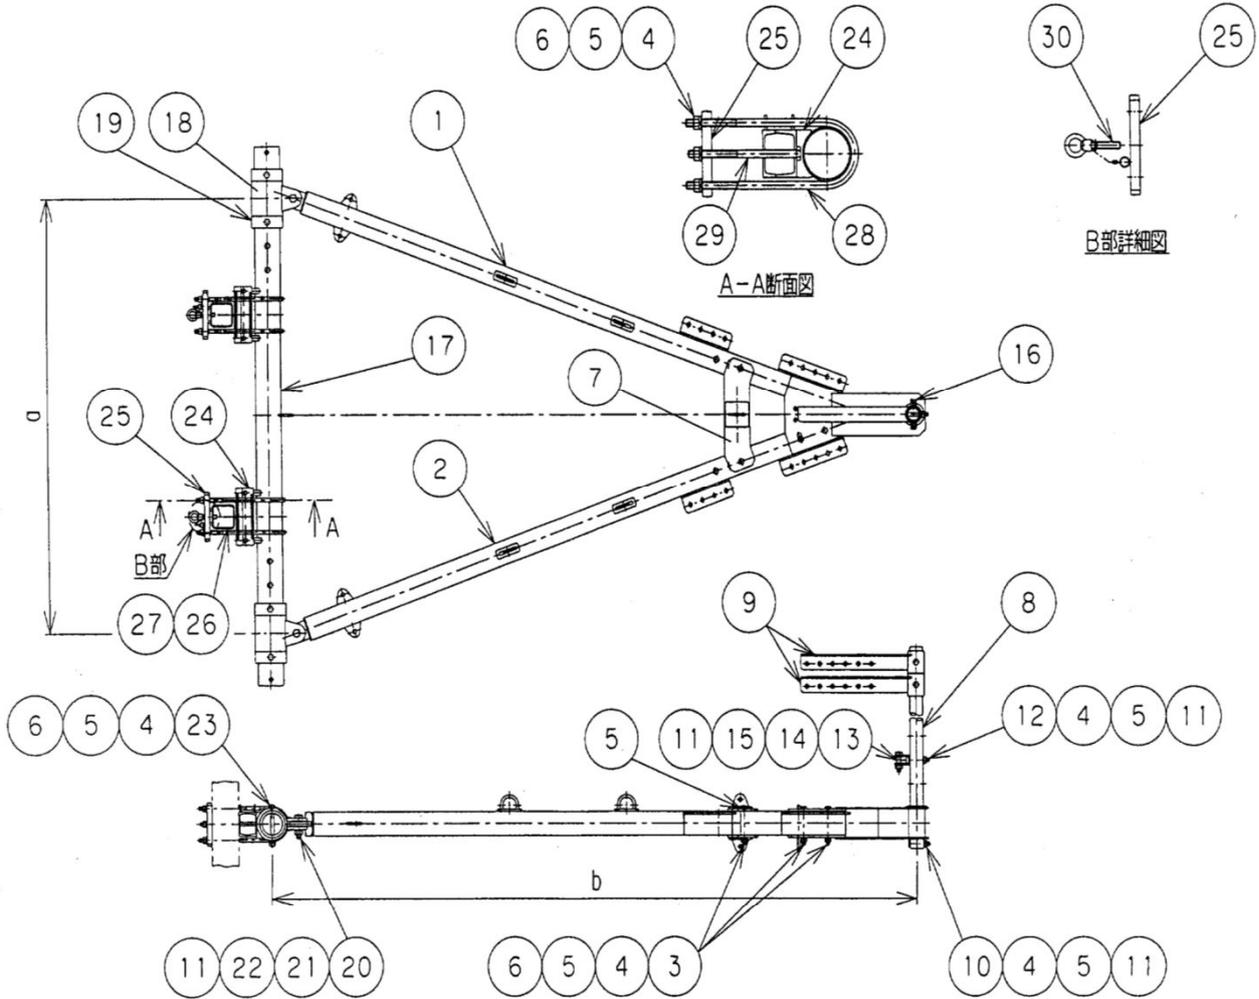

水平荷重

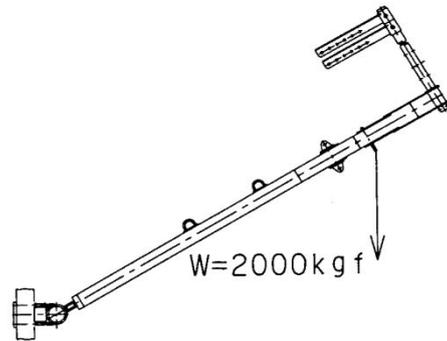

垂直荷重

型式	適用箇所	適用アングルサイズ*	垂直許容荷重 (kgf)	水平許容荷重 (kgf)	全幅 (mm)	全長 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
S361	D場E場用	L60~L120	2,000	1,000	1860~1460	3010.5~3070	283.0	30-03-035	30-900-800-20