


OPGW用デリック（中間用）

適用

活線との隔離が確保できるため、片回線停止状態で安全にOPGW張替えができるデリック式なので、地線の支持点位置の変更作業が容易である

品種番号	30-03-039
仕様	中間用
メーカー	安田製作所

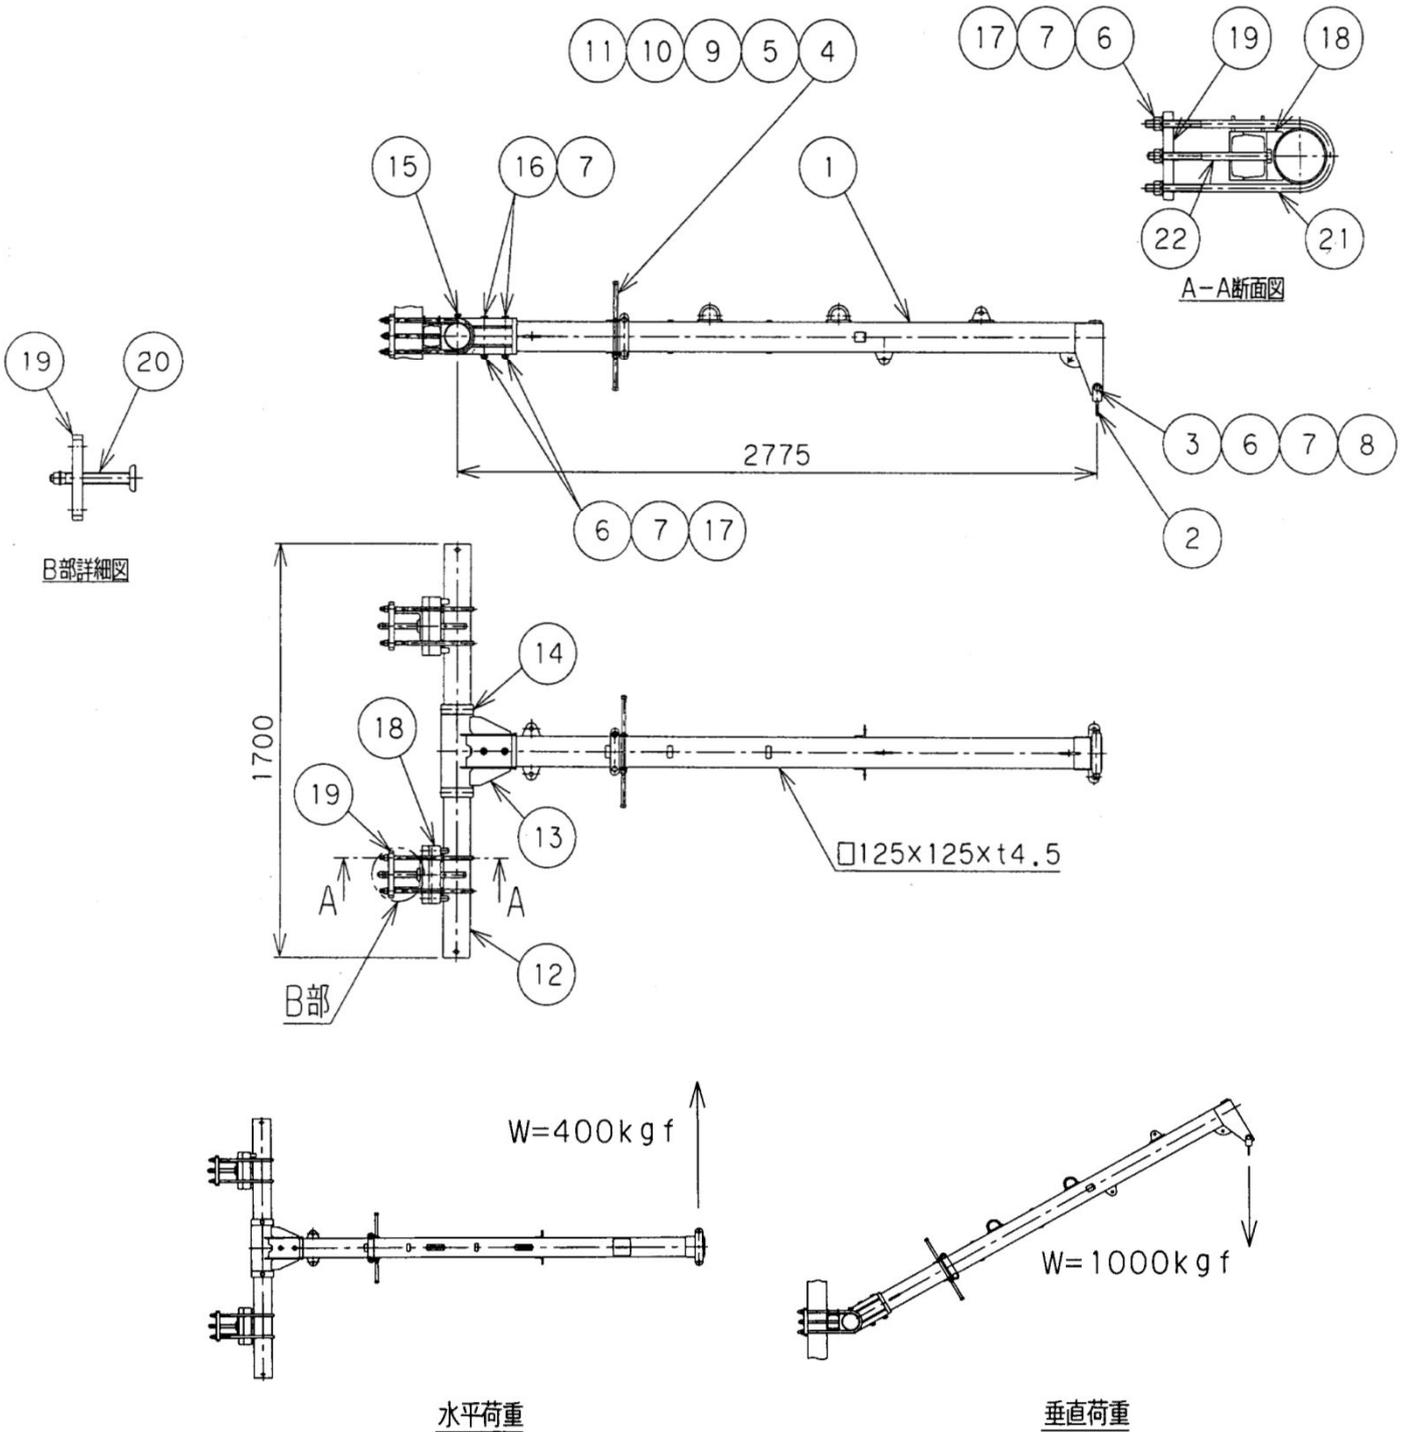

型式	適用箇所	適用アングルサイズ	垂直許容荷重 (kgf)	水平許容荷重 (kgf)	全長 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
S360	中間用	L60~L90	1,000	400	3,025	143.0	30-03-039	30-900-800-60