
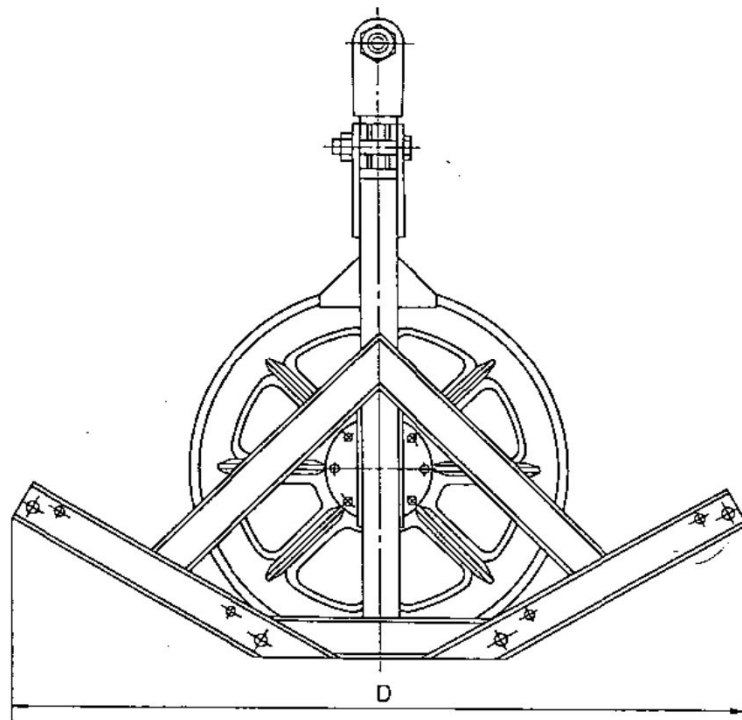
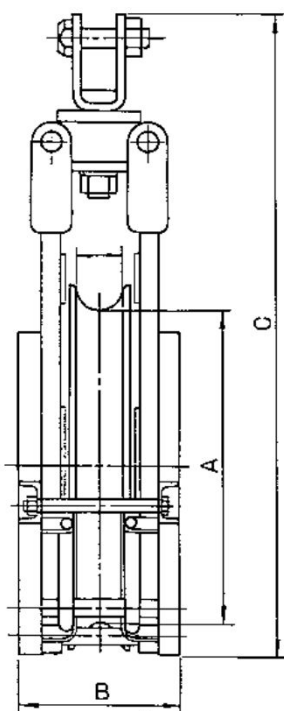


# 折返用金車

## 適用

架空送電の建設時において、ループ延線工法を用いて行うときに折り返し地点に設置して使用する

品種番号	20-05-039
仕様	φ1000
メーカー	安田製作所

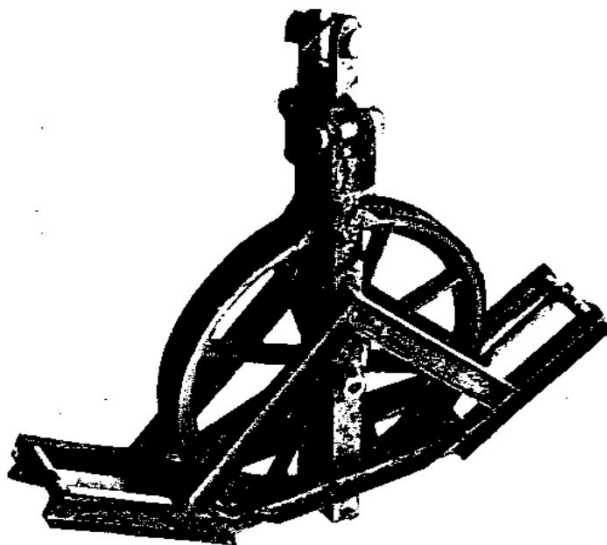

## 特長

ホイールは、強度、耐摩耗性を考慮し、鑄鋼品を用いており、受部は低抵抗で円滑な回転をさせるため優秀なボールベアリングを使用している  
また、ワイヤ脱線防止用ガイドローラを備えている

型式	種類	最大通過物径 (mm)	折り返し角度 (度)	定格荷重 (kgf)	適用ワイヤ (mm)	全高 (mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
P220	φ1000	φ80	180°	16,000	φ25	1,771	1,910	340	290	20-05-039	20-200-400-40