


碍子吊上器

適用

架空送電に用いられる碍子および碍子金具を鉄塔に吊り上げる時に使用する

品種番号	20-15-101~108
仕様	下記に記載
メーカー	株安田製作所

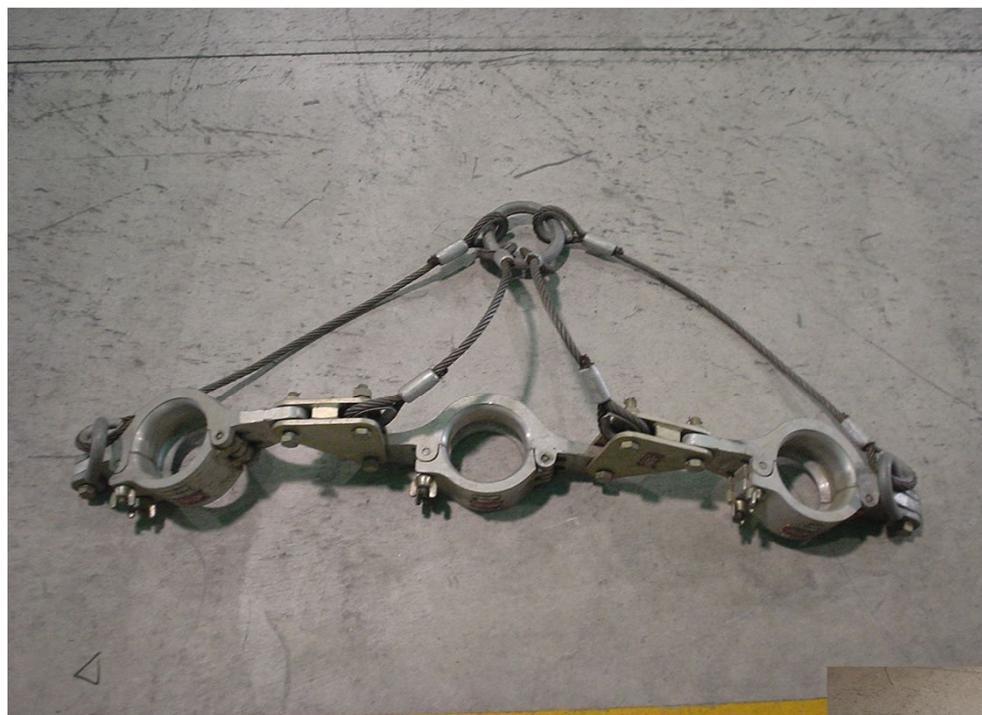

型式	種類	定格荷重 (kgf)	全長 (mm)	重量 (kg)	試験荷重 (kg)	破損強度 (kg)	品種番号	システムコード
T321A	2連×280mm	1,600	828	13	2,000	5,000	20-15-101	20-600-100-05
T322A	2連×320mm	1,600	848	30	2,000	5,000	20-15-102	20-600-100-10
T326A	2連×340mm	4,000	1,089	50	5,000	12,800	20-15-103	20-600-100-15
T327A	2連×380mm	4,000	1,089	56	5,000	12,800	20-15-104	20-600-100-20
T321B	3連×280mm	2,000	675	22	2,500	6,400	20-15-105	20-600-100-25
T322B	3連×320mm	2,000	1,050	42	2,500	6,400	20-15-106	20-600-100-30
T354A	3連×400mm耐霧用	4,000				12,800	20-15-107	20-600-100-35
	3連×420mm耐霧用	4,000				12,800	20-15-108	20-600-100-40