


特殊平行クレビスリンク

適用

品種番号	20-21-028
仕様	OPGW290,AC160
メーカー	株三和テッキ, 安田製作所

形状・寸法および強度

(1) 形状

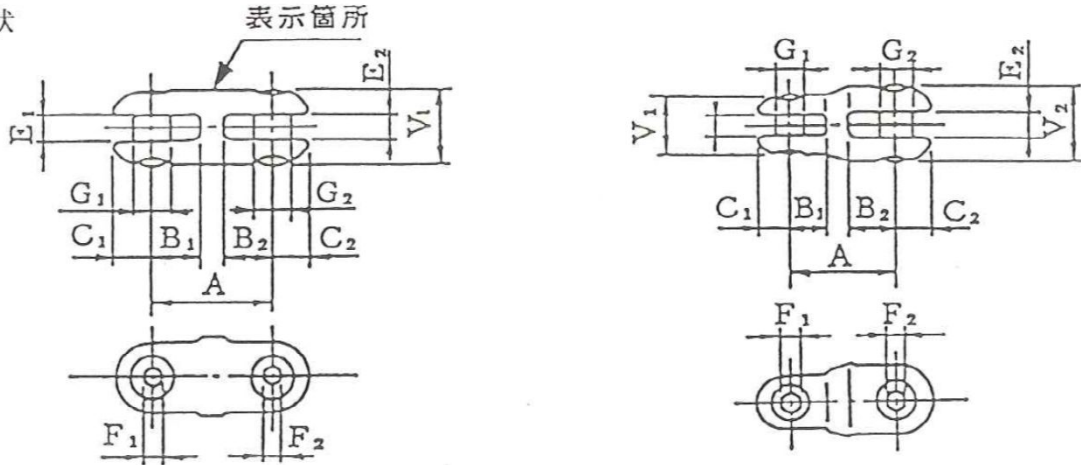

(2) 寸法および強度

型番	寸法 (mm)													定格荷重 kgf[kN]	重量 (kg)	適用工具・電線	
	A	V ₁	B ₁	C ₁	E ₁	G ₁	F ₁	V ₂	B ₂	C ₂	E ₂	G ₂	F ₂			自動通過 ウエイト	特殊平行 クレビスリンク
S-CP2560	85	40	25	20.5	13.8	M20	8	60	40	30	22	M30	12	2500[24.5]	1.2	2号1線引	安田 2516 2520 2522
S-CP3567	80	50	32	26.5	17.6	M24	12	67	32	32	25	M22	12	3500[34.3]	1.5	4号1線引	5516J-P 5516P-P 5518PU-P 5518P-P 5518X1
S-CP4060	90	50	32	26.5	17.6	M24	12	60	40	30	22	M30	12	4000[39.2]	1.6	4号1線引	安田 2516 2520 2522
S-CP3567C	85	60	40	30	22	M30	12	67	32	32	25	M22	12	3500[34.3]	2.0	6号1線引	5516P-P 5518PU-P 5518P-P

仕様または型番の表示方法



社標

S-CP2560 型番 (特殊平行クレビスリンク用)

直角クレビス 2.5t, φ60)

90-10 製造年月 (西暦の下2桁)

種類	型番	許容荷重(kgf)	外径(mm)	全長(mm)	重量(kg)	品種番号	システムコード
CLPS連結用	S-CP3550	3,500	50	124.1	1.5	20-21-028	20-800-300-10