


クローラ金車本体

適用

クローラ金車は、山岳地などの高低差の大きい個所で、OPGWまたは電線(ASCR)を延線する際に用いる。それぞれの線種に合わせてコマを変えて使用する。また、誘導対策用として、接地付のコマもある。

品種番号	30-02-013
仕様	B129型
メーカー	藤井電気

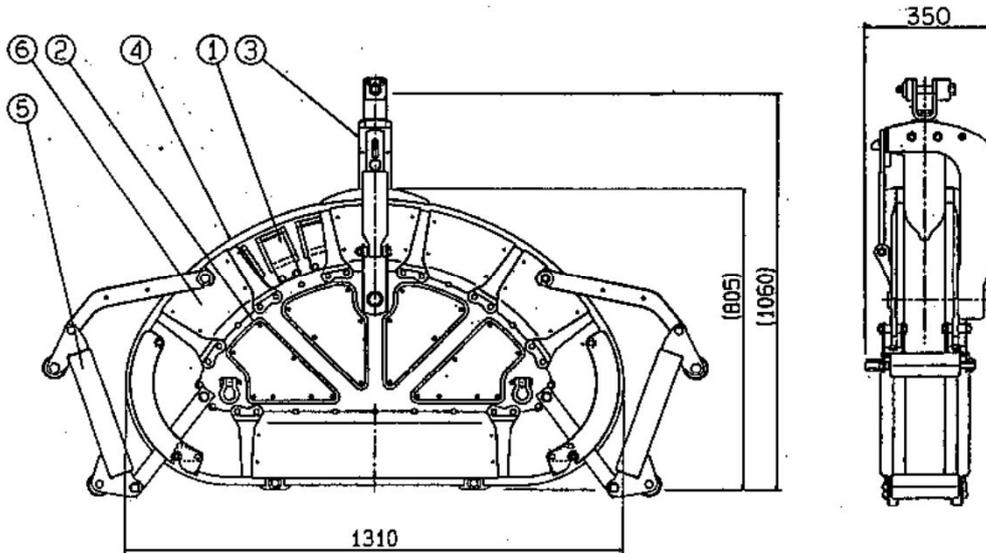

型式 (本体のみ)	B129型
--------------	-------

※本体のみですので使用する電線サイズに合ったコマ(別コード)を指定してください

型式	適用線種 (mm ²)	通過物径 (mm)	適用抱角 (度)	許容荷重 (kgf)	全長 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	品種番号	システムコード
B-129	OPGW290・500 ACSR610~810	φ96	90以下	7,000	1,760	1,060	100	30-02-013	30-900-500-05