
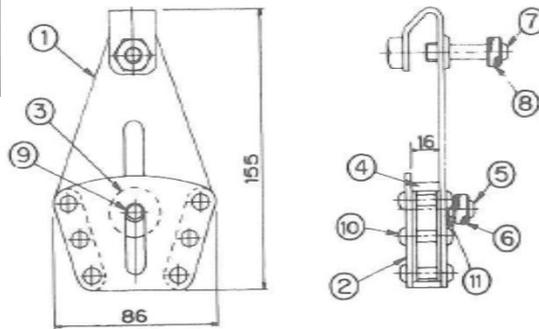


K1型移動ロープ用調節金具

適用


1. 下方に障害物があるときや余長ありすぎるときなど、K1型移動ロープの長さを調整するときに用いる。

品種番号	80-00-321
仕様	調節金具
メーカー	藤井電気(株)

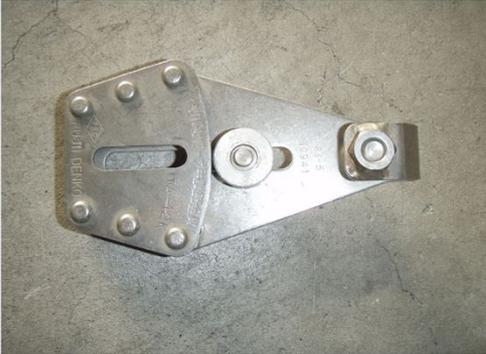


番号	名称
1	本体金具
2	前面プレート
3	コ口
4	ロープガイド
5	コ口軸
6	ツマミ
7	締付ボルト
8	締付ツマミ
9	コイルスプリング
10	リベット
11	座金

型式 TA-12K型

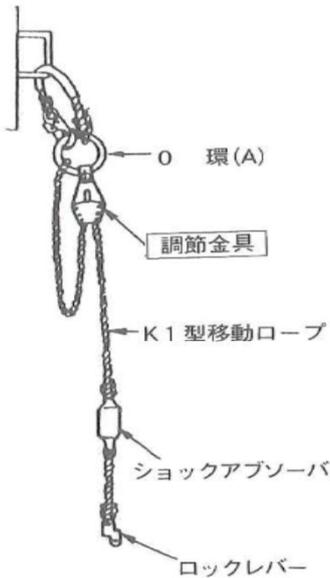

調節金具を使用した場合の移動範囲

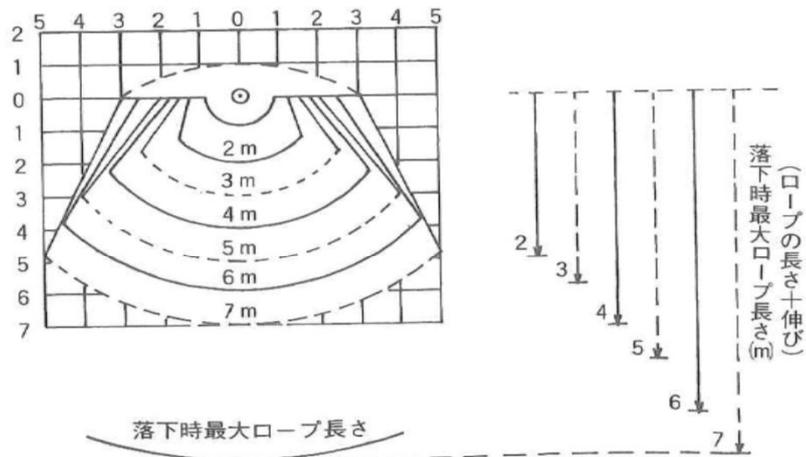

T-7K, T-5K, T-3Kは調節金具なしでも、台付長さを調節することで対応できます。

種類・仕様	型式	重量(kg)	品種番号	システムコード
K1型移動ロープ用調節金具	TA-12K	0.5	80-00-321	80-100-700-10